

MÁQUINA ENFAJADORA ARES



Utiliza dos bobinas de película plana que se sueldan transversalmente para obtener un sobre termorretráctil alrededor del producto. Por la parte lateral el sobre puede dejarse abierto ("BULL EYES"), completamente cerrada o sellarse gracias a los soldadores dobles laterales (máquinas de 4 soldaduras, GS2B). Nuestras enfajadoras, robustas y sólidas al tiempo que accesibles, pueden ser automáticas, semiautomáticas, en línea, a 90°, con túnel integrado, útiles para envasar productos individuales o multipaquete como botellas, cajas, latas y mucho más. Óptima para envasar productos con medidas diferentes de manera aleatoria (random). Disponible en varias dimensiones, con y sin barra de soldadura (Enfajadora de lanzamiento de película).

Características

- Para multipaquetes e individuales: Ideal para botellas, latas, bolsas, muebles o equipos grandes.
- Personalizable: Con desviadores, apiladores, cargadores y movimientos motorizados.
- Amplio rango de formatos: Para productos de 700 a 3000 mm de ancho y hasta 600 mm de alto.
- Versión COMBO: Túnel integrado para ahorrar espacio y consumo.
- Flexible con films: Admite polietileno neutro o impreso de varios espesores.
- Sistema GS2B: Soldadura en 4 lados con ajuste a medida.

Mismos componentes CERTIFICADOS ISO usados para toda la gama de máquinas. Panel Siemens para un sencillo ajuste.

Túnel siempre bicámara con doble ventilador para enfriamiento de la rejilla de transporte mecánica.

Mecánica a la vista, puertas transparentes para una mayor accesibilidad y diagnóstico inmediatos.

Versión en línea o con empujador frontal y cinta a 90°.

Disponible en las versiones con barra motorizada o neumática. Tapetes reforzados disponibles como opcional para productos pesados o ligeros dependiendo de las necesidades.



DATOS TÉCNICOS

MOD	700 N 700 S 700 N90*	900 N 900 S 900 N90*	1200 N 1200 S 1200 N90 *	1500 N 1500 S 1500 N90 *
Dimensión soldadura:	750 mm	950 mm	1250 mm	1550 mm
Max ancho producto:	700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Max. largo producto:	****	****	****	****
Máxima altura de producto:	400/600 mm opcional	400/600 mm opcional	400/600 mm opcional	400/600 mm opcional
Ancho de film:	700 mm	900 mm	1200 mm	350 mm
Diámetro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentacion electrica:	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)
Aire comprimida:	6 bar constant	6 bar constant	6 bar constant	6 bar constant
Color estandar	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007
Altura plano de trabajo:	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM

MOD	2000 N 2000 S 2000 N90*	2500 N 2500 S 2500 N90*	3000 N 3000 S 3000 N90 *
Dimensión soldadura:	2050mm	2550 mm	3050 mm
Max ancho producto:	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Max. largo producto:	****	****	****
Máxima altura de producto:	400/600 mm opcional	400/600 mm opcional	400/600 mm opcional
Ancho de film:	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Diámetro bobina	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentacion electrica:	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes bajo petición)
Aire comprimida:	6 bar constant	6 bar constant	6 bar constant
Color estandar	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007
Altura plano de trabajo:	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM	900 +/- 50 MM

S: versión semi-automática con empujador accionado manualmente por el operador através de botones

* COMBO versión con túnel integrado

N: versión automática con cinta frontal
T: versión con túnel


*** disponible con túnel separado

N90 *: versión con cinta a 90°, con empujadores automáticos para la agrupación de los productos
T: versión con túnel

**** dependiendo de la longitud del producto, la máquina puede ser equipada con una cinta adicional entre la máquina y el túnel



Disponible también en la versión compacta con túnel integrado, garantiza ahorro de espacio y consumos.

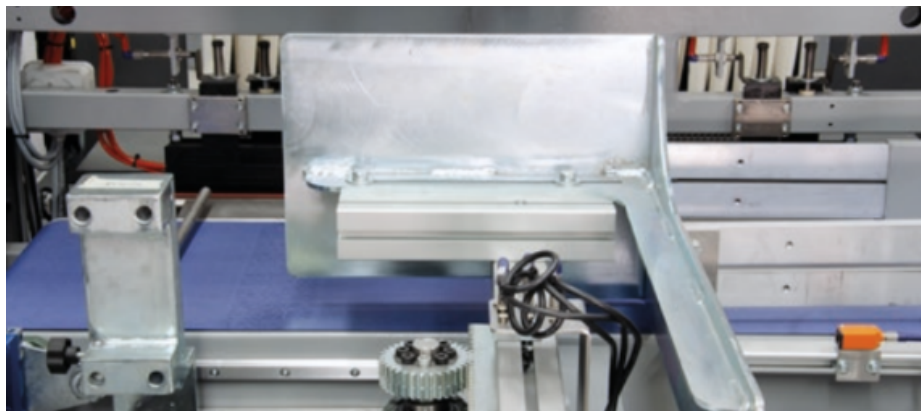


La máquina puede equiparse con una cinta a 90° y dispositivo de empuje para una mayor velocidad y agrupación automática.




Versión semiautomática con dispositivo de empuje de accionamiento manual, respeta plenamente las normas de seguridad.



Entrada a 90° Disponibles diferentes distribuciones con entrada de producto desde la izquierda o desde la derecha.

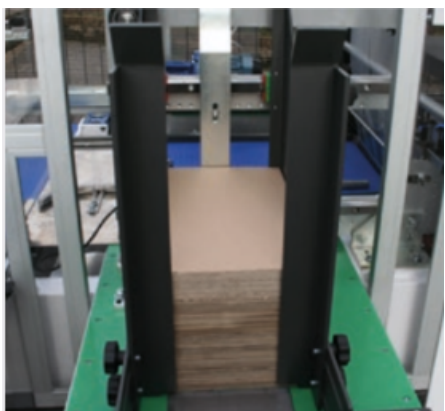

Carga disponible: automática para solapa/caja/bandeja.

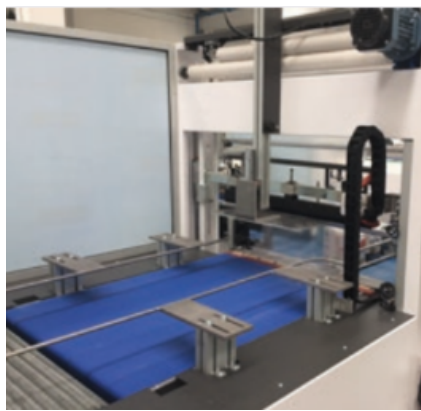

Presor producto de serie.



Agarre y desplazamiento con automatizado preciso



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*