


**FLEJADORAS
SEMIAUTOMÁTICAS**



SEMIAUTOMÁTICAS


El TP-202 es una máquina flejadora semiautomática compacta y asequible. Está diseñada para usos generales y puede adaptarse a diversas necesidades. Con decenas de miles de unidades exportadas al año en todo el mundo, la calidad del TP-202 está altamente reconocida, y por eso llamamos a esta máquina "Mr. Reliable". La más vendida en el mundo.

TP-202

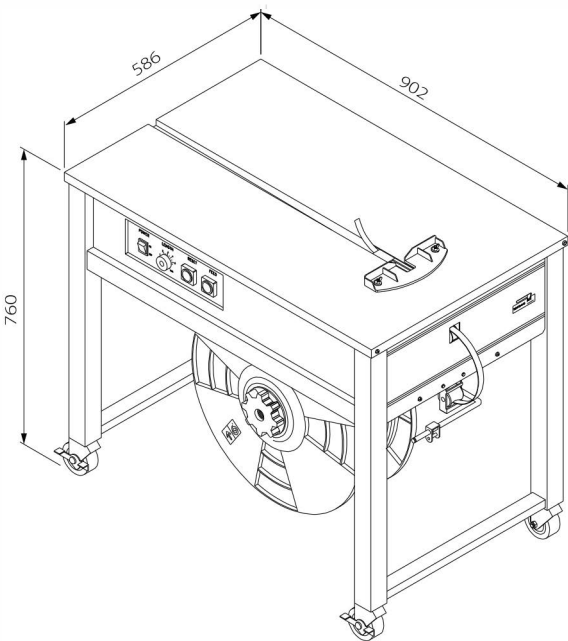

Características principales

- Alto estándar de ingeniería y diseño simple
- Operación fácil y mantenimiento sencillo
- Placa superior de acero inoxidable con bisagra
- Control mecánico de tensión externa
- Ruedas rígidas con freno
- Eficiencia energética, el motor solo funciona cuando es necesario
- Control confiable con placa base P.C.
- Asequible para cualquier presupuesto
- Ofrece el máximo valor total entre las marcas competidoras
- Calidad comprobada

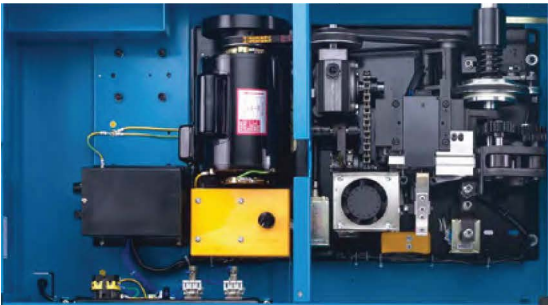


Opciones

- Altura de mesa ajustable de 760 mm a 930 mm
- Interruptor de seguridad debajo de la tapa de la mesa
- Tiempo de enfriamiento del soldado ajustable (0-2 segundos)
- Estructura de acero inoxidable SUS 304 (TP-201 CES)

Datos Técnicos

Ancho del Fleje	6 mm - 15.5 mm
Rango de Tensión	15 - 45 kg
Peso	85 kg
Requerimientos Eléctricos	110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH

TP-203 Modelo Mini-type

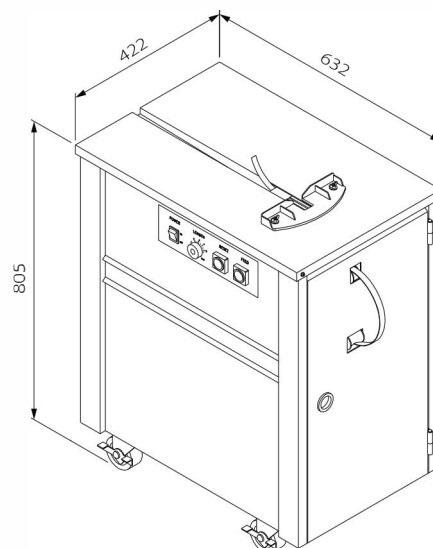

Características principales

- Diseñado específicamente para su uso en oficinas, bancos, oficinas de correos, librerías, tiendas por departamentos, etc.
- Equipado con sistema de extracción de humo.
- Otras características son las mismas que el modelo TP-202.


Opciones

- Interruptor de seguridad debajo de la tapa de la mesa
- Tiempo de enfriamiento de soldadura ajustable (0-2 segundos)

Datos Técnicos

Ancho del Fleje	6 mm - 15.5 mm
Rango de Tensión	9 - 30 kg
Peso	80 kg
Requerimientos Eléctricos	110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH

TP-202L Modelo Low-table

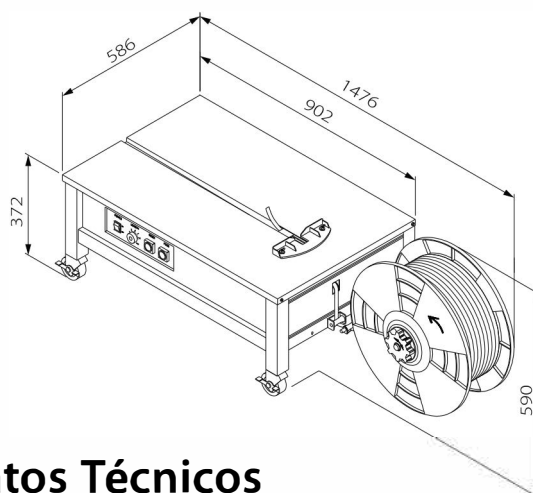

Características principales

- Diseñado para acomodar paquetes voluminosos o pesados
- Otras características son las mismas que el modelo TP-202

Opciones

- Interruptor de seguridad debajo de la tapa de la mesa
- Tiempo de enfriamiento de soldadura ajustable (0-2 segundos)

Datos Técnicos

Ancho del Fleje	6 mm - 15.5 mm
Rango de Tensión	15 - 45 kg
Peso	80 kg
Requerimientos Eléctricos	110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*