

MACHINERY

**TERMORRETRÁCTILES
COMBITECH 5845/5845 AVH**



COMBITECH 5845/5845 AVH

ENVASADORA TERMORRETRÁCTIL AUTOMÁTICA
EMBALADORA TERMORRETRÁCTIL AUTOMÁTICA



COMBITECH 5845

regulación manual altura producto
regulação manual da altura do produto

COMBITECH 5845 AVH

sistema motorizado de regulación altura producto y
centrado del soldador coordinado
sistema motorizado de regulação da altura
produto e centragem da soldadura coordenada




Panel de pantalla táctil en color

Painel de ecrã tátil a cores



- PANEL DE CONTROL TÁCTIL EN COLOR DE 7 PULGADAS
PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁCTIL A CORES DE 7 POLEGADAS
- USO SIMPLE DE LAS FUNCIONES Y ACCESO INMEDIATO A LOS PARÁMETROS DEBIDO A LOS ICONOS INTUITIVOS PATENTADOS ROBOPAC
USO SIMPLES DAS FUNÇÕES E ACESSO IMEDIATO AOS PARÂMETROS GRAÇAS AOS INTUITIVOS ÍCONES PATENTEADOS ROBOPAC
- POSIBILIDAD DE MEMORIZAR HASTA 100 CICLOS DE ENVASADO DIFERENTES
POSSIBILIDADE DE MEMORIZAR ATÉ 100 DIVERSOS CICLOS DE EMBALAMENTO

LAYOUT COMBITECH 5845 AVH [mm]

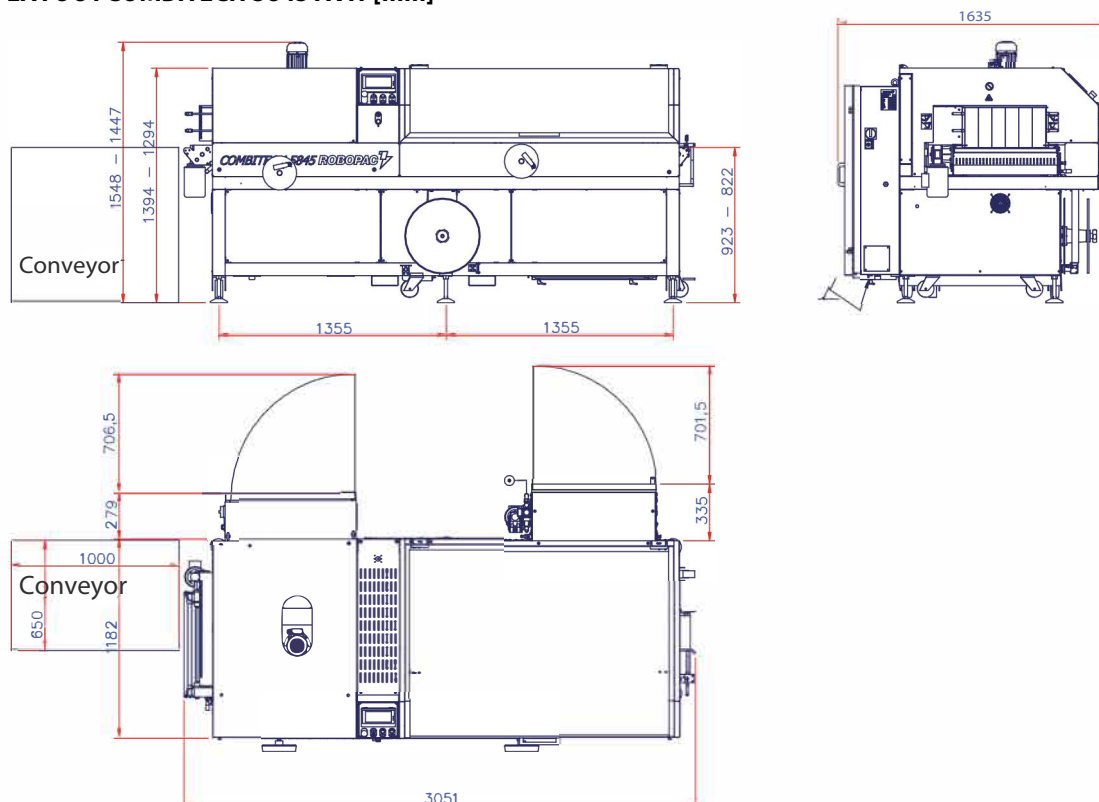

¿POR QUÉ COMBITECH?

POR QUE ESCOLHER COMBITECH?


- ▶ ALTA PRODUCTIVIDAD, HASTA 50 productos/min/
ALTA PRODUTIVIDADE, ATÉ 50 produtos/min
- ▶ INDUSTRY 4.0, POSIBILIDAD DE INSTALAR EL SISTEMA R-CONNECT
INDUSTRY 4.0, POSSIBILIDADE DE INSTALAR O SISTEMA R-CONNECT
- ▶ ALTA CALIDAD DEL ENVASADO GRACIAS AL CENTRADO PERFECTO DEL PRODUCTO DENTRO DEL TÚNEL
ALTA QUALIDADE DO EMBALAMENTO GRACIAS A CENJRAMENTO PERFEITO DO PRODUTO DENTRO DO TUNEL
- ▶ UNIFORMIDAD DE CIERRE DEL SOBRE
UNIFORMIDADE DE FECHO DO INVÓLUCRO
- ▶ FILM DE TODOS LOS ESPESORES
FILMES DE TODAS AS ESPESURAS
- ▶ AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENVASAR
VASTA GAMA DE PRODUTOS EMBALÁVEIS



Túnel de retracción
Túnel de retração



Soldador
Soldador

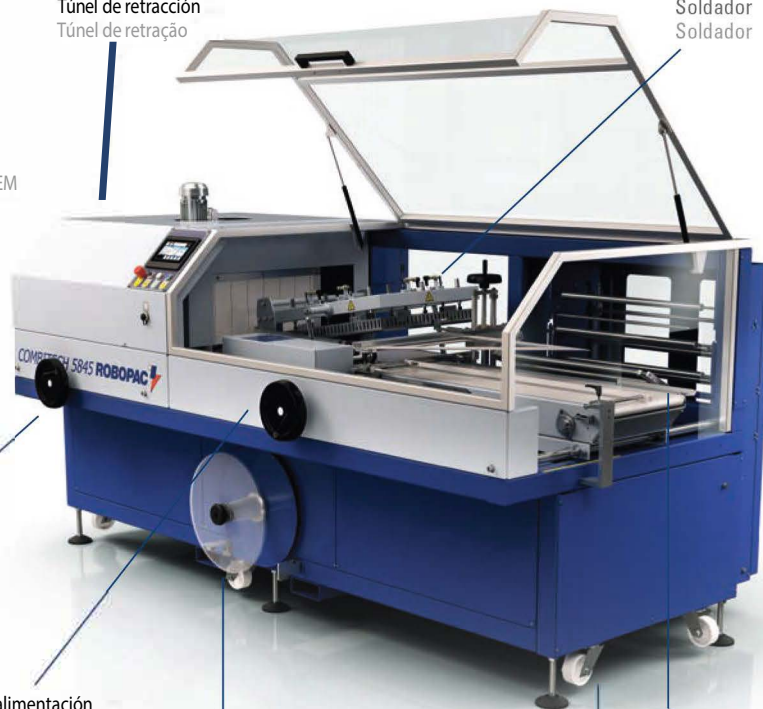


Regulación posición del túnel de retracción en función de las dimensiones del producto
Regulacao da posição do túnel de retração em função do tamanho do produto

Regulación cinta de alimentación en función de las dimensiones del producto
Regulacao da tita de alimentação em função do tamanho do produto

Recuperación desechos motorizado/ Recolhedor de refugo motorizado

6 ruedas de desplazamiento
6 rodas para a movimentação

Cinta de alimentación
Fita de alimentação

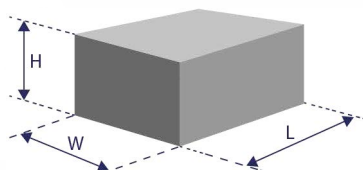

Las dimensiones máximas no se pueden realizar contemporáneamente
Os tamanhos máximos não podem ser realizados simultaneamente

DIMENSIONES PRODUCTO/ TAMANHO DO PRODUTO

MÁQUINA		COMBITECH 5845		COMBITECH 5845 AVH	
		min*	max	min*	max
L	(mm)	100	550	100	550
W	(mm)	30	380	30	380
H	(mm)	20	120	20	180
peso	(kg)	0,1	12	0,1	12

* lopt. LxWxH min) 50x30x2 mm / lopt. LxWxH min) 50x30x2 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA MACHINE		COMBITECH 5845	COMBITECH 5845 AVH
capacidad de producción capacidade de produção	(productos/min) (produtos/min)		50*
dimensiones barras de soldadura (LxW) tamanho das barras de soldagem (LxW)	(mm)		580x450
velocidad cintas transportadoras controlada por inversor velocidade das titas de transporte controlada por inverter	(m/min)		5÷40
sistema motorizado de regulación altura producto y centrado del soldador coordinado sistema motorizado de regulação da altura do produto e centragem da soldadura coordenada		n.a.	std.
tensión de alimentación/ tensao de alimentação	(V)		400 V 3Ph+N50/60 Hz
potencia instalada/ potencia instalada	(kW)	12,7	12,9
consumo de aire/ consumo de ar	(NI/min)		230
presión de trabajo/ pressao de funcionamento	(bar)		6
dimensiones máximas bobina (LxØ) tamanho máximo da bobina (LxØ)	(mm)		L=600 Ø=300
espesor film de poliolefina / espessura do filme de poliolefina	(µm)		9÷35
espesor film de polietileno/ espessura do filme de polietileno	(µm)		25÷40

* La productividad indicada puede variar en función de las dimensiones del producto, del formato del paquetry del tipo de film utilizado.

* A produtividade indicada pode variar em função do tamanho do produto, do formato do pacote e da tipologia de filme utilizado.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*