

**MÁQUINAS HORIZONTALES
COMPACTA SUSPENSION
PACKAGING SPG**



COMPACTA SUSPENSION PACKAGING SPG

MÁQUINA DE ANILLO GIRATORIO
PARA LA ENVOLTURA HORIZONTAL DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS MÁQUINA
DE ANEL ROTATIVO
PARA A ENVOLTURA HORIZONTAL DE PRODUTOS SEMITRABALHADOS



**PANEL
DE CONTROL
TÁCTIL**
PAINEL
DE CONTROLO
COM ECRÃ TÁTIL

VELOCIDAD ACOPLAMIENTO
VELOCIDADE DO ROLAMENTO DE GIRO

TIEMPO POSICIONAMIENTO ENVOLTURA DE PRINCIPIO
TEMPO DE POSICIONAMENTO PARA A ENVOLTURA DA
EXTREMIDADE SUPERIOR

INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LOS REFUERZOS
INTERVALO DE TEMPO ENTRE OS REFORÇOS

TIEMPO POSICIONAMIENTO ENVOLTURA DE FIN
TEMPO DE POSICIONAMENTO PARA A ENVOLTURA DA
EXTREMIDADE INFERIOR

VELOCIDAD DE AVANCE
VELOCIDADE DE AVANÇO

NÚMERO DE ENVOLTURAS EN PRINCIPIO,
FIN Y REFUERZO

NÚMERO DE ENVOLTURAS NA
EXTREMIDADE SUPERIOR, NA EXTREMIDADE
INFERIOR E DE REFORÇO


PULSADOR PUESTA EN FASE MÁQUINA
BOTÃO DE AJUSTE DE FASE DA MÁQUINA

PULSADOR PINZA INTRODUCCIÓN FILM
BOTÃO PINÇA INSERÇÃO FILME

AVISO MÁQUINA EN STOP
SINALIZAÇÃO DE MÁQUINA PARADA

DIAGRAMA
COMPACTA
SUSPENSION
PACKAGING
SPG 6 [mm]

LAYOUT
COMPACTA
SUSPENSION
PACKAGING
SPG 6 [mm]

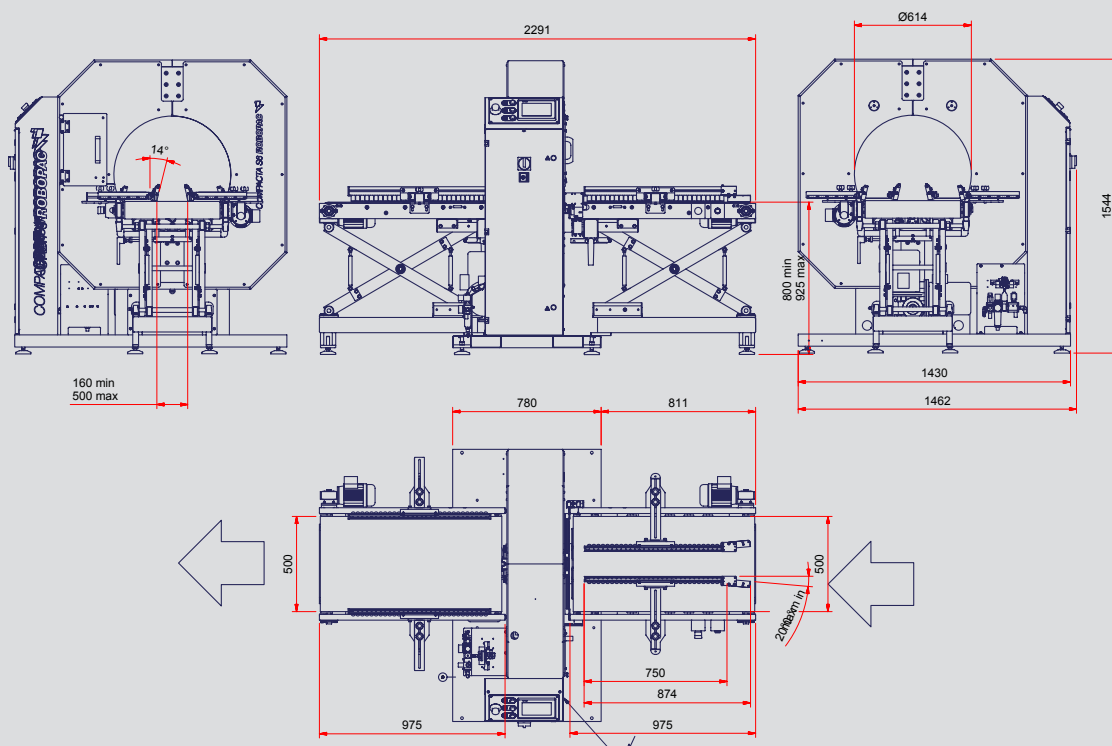

¿POR QUÉ COMPACTA SPG? POR QUE COMPACTA SPG?

Solución ideal
para optimizar el transporte
del producto.

Solução ideal
para otimizar o transporte do
produto.

Rápida y eficiente.
Rápida e eficiente.

Dimensiones pequeñas.
Área útil reducida.

Reducción de los
desperdicios.
Redução dos
desperdícios.

DETALLES DEL PRODUCTO /DETALHES DO PRODUTO



CINTA TRANSPORTADORA HORIZONTAL MOTORIZADA DE ANCHO REGULABLE
TRANSPORTADOR HORIZONTAL DE ESTEIRAS MOTORIZADAS DE LARGURA REGULÁVEL

GRUPO PINZA, CORTE (soldador opc.)
GRUPPO PINÇA, CORTE (soldador opcional)

CARACTERÍSTICAS / CARATERÍSTICAS		COMPACTA SPG 4	COMPACTA SPG 6
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	410	610
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	125	125
Velocidad de rotación acoplamiento / Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	10÷160	10÷120
Transportadores de rodillos verticales / Transportadores de rolos verticais		est / std	est / std
Velocidad de avance / Velocidade de avanço	m/min	8÷17	5÷13
Fotocélulas entrada-salida / Fotocélulas de entrada-saída		est / std	est / std
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est / std	est / std
Consumo de aire comprimido por ciclo / Consumo de ar comprimido por ciclo	NI/ciclo NI/ciclo	1,8	5,8
Presión de funcionamiento / Pressão de funcionamento	bar	6±1	6±1
Superficies regulables / Superfícies reguláveis		est	est
Alimentación / Alimentação	V	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N
Potencia instalada / Potência instalada	kW	0,55	0,75
Frecuencia de alimentación / Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*