


MÁQUINAS HORIZONTALES COMPACTA TYRES



COMPACTA TYRES

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DE ANILLO GIRATORIO
PARA LA ENVOLTURA DE PRODUCTOS CIRCULARES
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DE ANEL ROTATIVO
PARA A ENVOLTURA DE PRODUTOS CIRCULARES

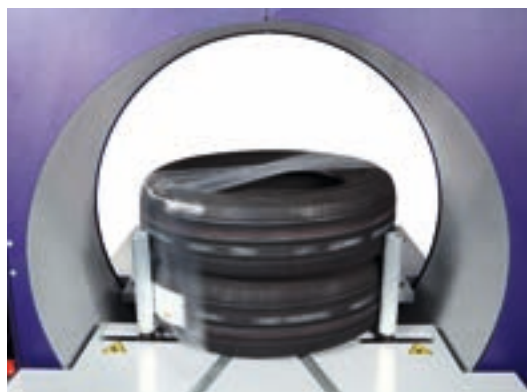

**PANEL
DE CONTROL
TÁCTIL**
PAINEL
DE CONTROLO
COM ECRÃ TÁTIL

VELOCIDAD ACOPLAMIENTO
VELOCIDADE DO ROLAMENTO DE GIRO
PULSADOR PUESTA EN FASE MÁQUINA
BOTÃO DE AJUSTE DE FASE DA MÁQUINA
PULSADOR PINZA INTRODUCCIÓN FILM
BOTÃO PINÇA INSERÇÃO FILME
AVISO MÁQUINA EN STOP
SINALIZAÇÃO DE MÁQUINA PARADAL


DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO
POR CADA VUELTA DE ACOPLAMIENTO
DESLOCAMENTO DO PRODUTO
PARA CADA VOLTA DO ROLAMENTO DE GIRO

VUeltas de refuerzo después
fin rotación producto
VOLTAS DE REFORÇO APÓS O
FINAL DA ROTAÇÃO DO PRODUTO

TIEMPO DE SOLDADURA
TEMPO DE SOLDADURA

DIAGRAMA
COMPACTA
TYRES 9
[mm]

LAYOUT
COMPACTA
TYRES 9
[mm]

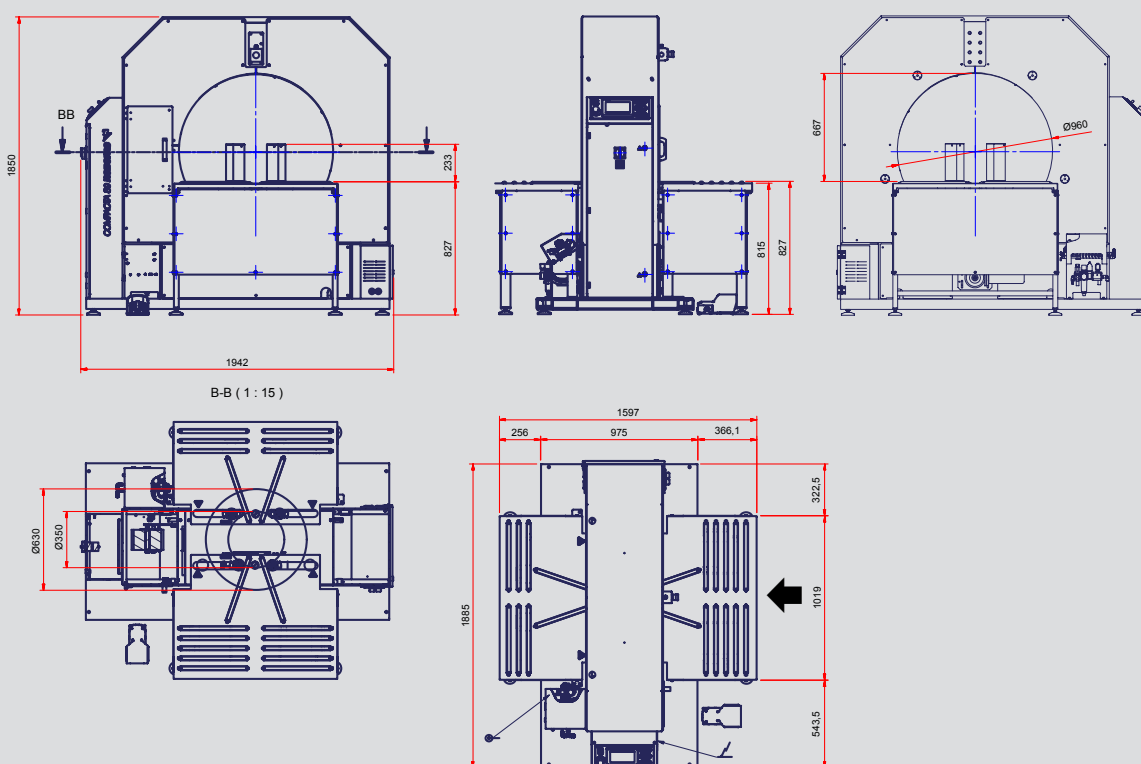

¿POR QUÉ COMPACTA TYRES? POR QUE COMPACTA TYRES?

Perfecta
para el envasado
y la agrupación
de productos redondos.

Perfeita para a
embalagem e o
agrupamento de produtos
redondos.

Ideal para conservar
y etiquetar neumáticos.

Ideal para conservar e
etiquetar pneus.


Manual con arranque
de pedal o automático con
arranque desde panel.

Manual com ativação por
pedal ou automática com
ativação por painel.

DETALLES DEL PRODUCTO / DETALHES DO PRODUTO



TRANSPORTADOR DE
RODILLOS (entrada+salida)
TRANSPORTADOR DE ROLOS
(entrada+saída)

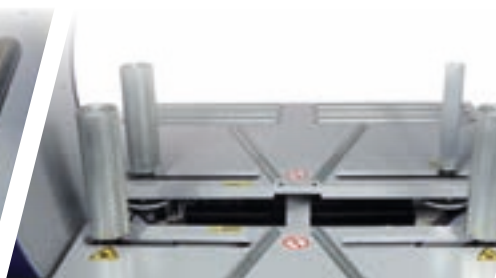

GUÍAS AUTOCENTRANTES NEUMÁTICAS
Y MOTORIZADAS
GUIAS AUTOCENTRANTES NEUMÁTICAS E
MOTORIZADAS



GRUPO PINZA, CORTE (soldador opc.)
GRUPPO PINÇA, CORTE (soldador
opcional)

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS		COMPACTA S 9 TYRES	COMPACTA S 12 TYRES
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	960	1250
Velocidad de rotación acoplamiento Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	5÷50-ciclo manual / ciclo manual 5÷75-ciclo automático / ciclo automático	5÷50-ciclo manual / ciclo manual 5÷58-ciclo automático / ciclo automático
Guías autocentrantes neumáticas y motorizadas Guias autocentrantes pneumáticas e motorizadas		est / std	est / std
Transportadores de rodillos locos en entrada-salida Transportadores de rolos livres na entrada-saída		est / std	est / std
Ciclo en modo manual y/o automático Ciclo em manual e/ou em automático		est / std	est / std
Alimentación / Alimentação	V	400V trifásica+N 50 / 400V 3Ph+N 50	400V trifásica+N 50 / 400V 3Ph+N 50
Potencia instalada / Potência instalada	kW	2,2	3,3
Consumo de aire comprimido por ciclo Consumo de ar comprimido por ciclo	NI/ciclo NI/ciclo	3,5÷55	8,5÷56
Presión de funcionamiento / Pressão de funcionamento	bar	6±1	6±1
Diámetro producto para envasar Diâmetro do produto a embalar		350/630	350/850
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est / std	est / std
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	125	125
Diámetro externo máx. bobina Diâmetro externo máx. da bobina	mm	200	250
Diámetro interno bobina / Diâmetro interno da bobina	mm	76	76
Espesor film / Espessura do filme	µm	17÷50	17÷50



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*