



MACHINERY

MÁQUINAS HORIZONTALES COMPACTA



COMPACTA

MÁQUINAS HORIZONTALES
PARA LA ENVOLTURA CON FILM EXTENSIBLE
MÁQUINAS HORIZONTAIS
PARA A ENVOLTURA COM FILME EXTENSÍVEL







**PANEL
DE CONTROL**
**PAINEL
DE CONTROLO**

PULSADOR DE EMERGENCIA
BOTÃO DE EMERGÊNCIA
POTENCIÓMETRO VELOCIDAD DE ROTACIÓN
POTENCIÓMETRO DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO
SELECTOR VUELTAS DE ENVOLTURA SELETOR DA
VOLTAS DE ENVOLTURA
PULSADOR DE POSICIÓN CAMBIO BOBINA BOTÃO
DE POSIÇÃO DE TROCA DE BOBINA
PULSADOR APERTURA/CIERRE PINZA BOTÃO DE
ABERTURA/FECHAMENTO DA PINÇA

DIAGRAMA
COMPACTO
[mm]

LAYOUT
COMPACTA
[mm]

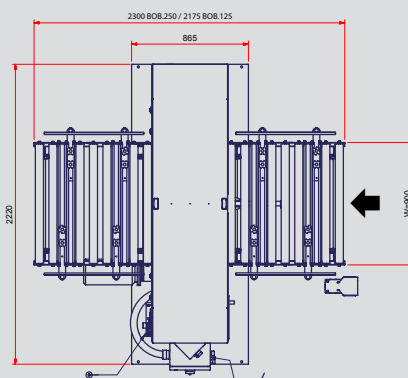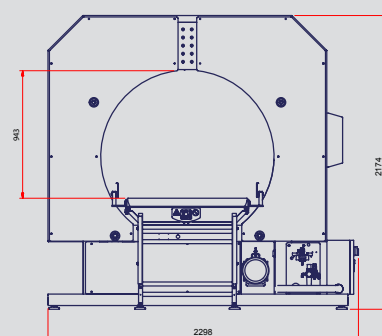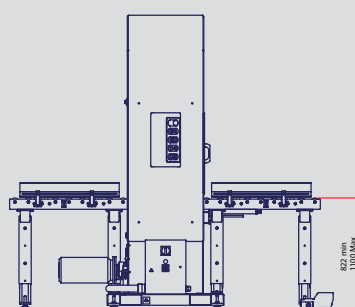

¿POR QUÉ COMPACTA? POR QUE COMPACTA?

Ahorro de tiempo
Economia de tempo.

Mayor eficiencia del
operador. Activación
del ciclo de envoltura
mediante pedal.
Eficiência do operador
aumentada. Ativação
do ciclo de envoltura
através de pedal.

Embalaje de bajo coste.
Packaging low-cost.

Dimensiones
pequeñas. Ideal para
instalación en espacios
estrechos.
Área útil reducida.
Ideal para a instalação
em espaços estreitos

Flexibilidad de uso.
Gracias a los diferentes
diámetros del anillo
giratorio.
Flexibilidade na
utilização. Graças aos
diversos diâmetros do
anel rotativo.

DETALLES DEL PRODUCTO / DETALHES DO PRODUTO



CARRO PORTA BOBINA / CARRO PORTA-BOBINA

El grupo porta bobina, con rodillos de reenvío de frenado directo, facilita al máximo la carga de la bobina y la introducción del film. El mandril está dotado de sistema de bloqueo y de desenganche rápido de la bobina.
O grupo porta-bobina, com rolo de reenvio de travagem direta, facilita ao máximo o carregamento da bobina e a inserção do filme. O mandril possui sistema de bloqueio e de desengate rápido da bobina.



GRUPO PINZA Y CORTE / GRUPO PINÇA E CORTE

Sistema automático de pinza y corte del film en total seguridad.
Sistema automático de pinça e corte do filme em total segurança.

CARACTERÍSTICAS/ CARACTERÍSTICAS		COMPACTA 4	COMPACTA 6	COMPACTA 9	COMPACTA 12
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	410	610	960	1250
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	125	125	125/250	125/250
Velocidad de rotación acoplamiento Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	10÷150	40÷120	30÷75 (W=125) 30÷60 (W=250)	30÷58
Consumo de aire comprimido por ciclo Consumo de ar comprimido por ciclo	NI/ciclo NI/ciclo	1,8	1,8	1,8 (W=125) 3,2 (W=250)	3,2
Presión de funcionamiento / Pressão de funcionamento	bar	6±1	6±1	6±1	6±1
Superficies regulables / Superfícies reguláveis		fijo / fixo	est / std	est / std	est / std
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est / std	est / std	est / std	est / std
Alimentación Alimentação	V	230V monofásica+N 230V 1Ph+N	230V monofásica+N 230V 1Ph+N	230V monofásica+N (W=125) 400V trifásica+N (W=250) 230V 1Ph+N (W=125) 400V 3Ph+N (W=250)	400V trifásica+N (W=250) 400V 3Ph+N (W=250)
Potencia instalada / Potência instalada	kW	2,3	2,5	2,5	2,5
Frecuencia de alimentación Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

C/Rio Júcar, 20

Pol. industrial San Pedro Tel.

(+34) 965312967 03348

Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com

MADRID

C/Real, 120, nave 1, Parla

Tel. (+34) 633 695 182

28981 Madrid

info@gruporocamora.com

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

C/Rio Júcar, 1

Pol. industrial San Pedro

Tel. (+34) 965312967

03348 Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com