

**MÁQUINAS HORIZONTALES
COMPACTA SUSPENSION
PACKAGING SPR**



MÁQUINAS HORIZONTALES PARA LA
ENVOLTURA CON FILM EXTENSIBLE
MÁQUINAS HORIZONTAIS PARA A
ENVOLTURA COM FILME EXTENSÍVEL



**PANEL
DE CONTROL
TÁCTIL**
**PAINEL
DE CONTROLO
COM ECRÃ TÁTIL**

VELOCIDAD ACOPLAMIENTO
VELOCIDADE DO ROLAMENTO DE GIRO

VELOCIDAD DE AVANCE
VELOCIDADE DE AVANÇO

TEMPO POSICIONAMENTO ENVOLTURA DE PRINCÍPIO
TEMPO DE POSICIONAMENTO PARA A ENVOLTURA DA
EXTREMIDADE SUPERIOR

INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LOS REFUERZOS
INTERVALO DE TEMPO ENTRE OS REFORÇOS

TIEMPO POSICIONAMIENTO ENVOLTURA DE FIN
TEMPO DE POSICIONAMENTO PARA A ENVOLTURA DA
EXTREMIDADE INFERIOR

NÚMERO DE ENVOLTURAS EN PRINCIPIO, FIN Y REFUERZO
NÚMERO DE ENVOLTURAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR,
NA EXTREMIDADE INFERIOR E DE REFORÇO

PÁGINA DE INICIO
HOME PAGE

PULSADOR PUESTA EN FASE MÁQUINA
BOTÃO DE AJUSTE DE FASE DA MÁQUINA



PULSADOR PINZA INTRODUCCIÓN FILM
BOTÃO PINÇA INSERÇÃO FILME

PULSADOR BLOQUEIO TECLADO
BOTÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO

AVISO MÁQUINA EN STOP
SINALIZAÇÃO DE MÁQUINA PARADA

DIAGRAMA
COMPACTA
SUSPENSION
PACKAGING
SPR 6 [mm]

LAYOUT
COMPACTA
SUSPENSION
PACKAGING
SPR 6
[mm]

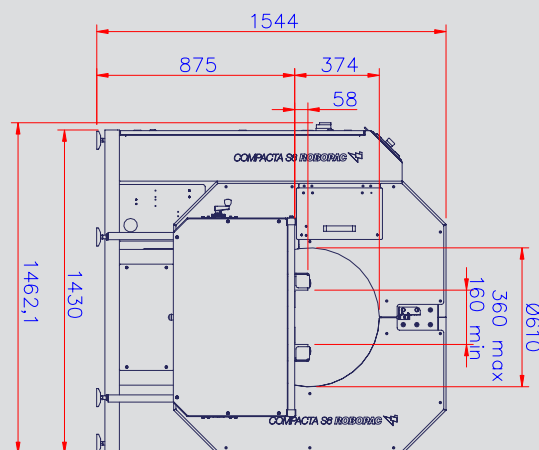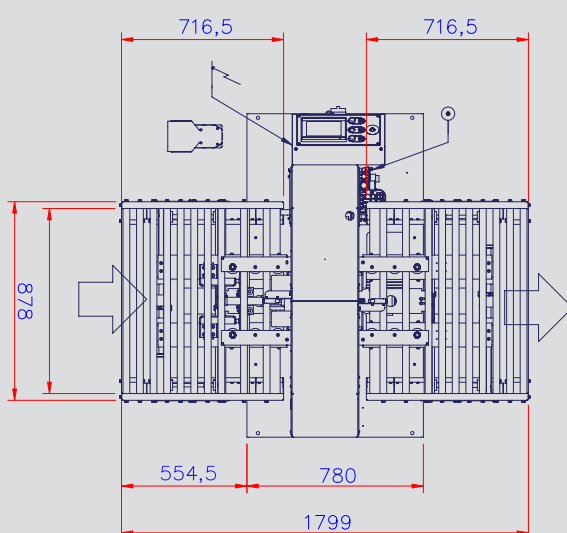

¿POR QUÉ COMPACTA SPR? POR QUÉ COMPACTA SPR?

Solución ideal para optimizar el transporte del producto.

Solução ideal para otimizar o transporte do produto.

Rápida y eficiente.
Rápida e eficiente.

Dimensiones pequeñas.
Área útil reducida.

Reducción de los desperdicios.
Redução dos desperdícios.

DETALLES DEL PRODUCTO / DETALHES DO PRODUTO



TRANSPORTADOR DE RODILLOS MOTORIZADOS, REGULABLES MANUALMENTE EN ANCHO Y DETALLE GRUPO PINZA Y CORTE.
TRANSPORTADOR DE ROLOS VERTICAIS MOTORIZADOS, DE LARGURA REGULÁVEL MANUALMENTE E DETALHE DO GRUPO PINÇA E CORTE.

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS		COMPACTA SPR 6	COMPACTA SPR 9	COMPACTA SPR 12
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	610	970	1300
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	125	125*	125/250
Velocidad de rotación acoplamiento / Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	10÷120	10÷75	5÷58
Transportadores de rodillos verticales / Transportadores de rolos verticais		est / std	est / std	est / std
Velocidad de avance Velocidade de avanço	m/min	5÷13	2÷8	3÷6 (W=125) 3÷13 (W=250)
Fotocélulas entrada-salida / Fotocélulas de entrada-saída		est	est	est
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est	est	est
Consumo de aire comprimido por ciclo Consumo de ar comprimido por ciclo	NI/ciclo NI/ciclo	1,8	5,8	12,6
Presión de funcionamiento / Pressão de funcionamento	bar	6±1	6±1	6±1
Superficies regulables / Superfícies reguláveis		no	no	no
Alimentación / Alimentação	V	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N
Potencia instalada / Potência instalada	kW	0,75	0,75	1,5
Frecuencia de alimentación / Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60	50/60

*A pedido ancho bobina 250 MM /

*Mediante pedido, largura da bobina de 250 MM



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*