

**MESAS ROTATIVAS
ECOPLAT PLUS**



ECOPLAT PLUS

NIVEL DE ENTRADA MÁQUINA DE TABLA GIRATORIA PARA LA ENVOLTURA CON FILM EXTENSIBLE

MACCHINE ENTRY LEVEL COM MESA ROTATIVA PARA O ENVOLVIMENTO COM FILME EXTENSÍVEL





Ecoplat Plus está disponible en dos versiones, Base y FRD. La versión base está equipada con panel con pulsadores electromecánicos, mientras que la versión FRD tiene panel con pantalla LEO y selectores de parámetros de JOG.

Ecoplat Plus está disponível em duas versões, Base e FRD. A versão base possui painel com botões eletromecânicos, e a versão FRD possui painel com ecrã LEO e seletor de parâmetros por JOG.

EcoPLAT PLUS FRD



LAYOUT ECOPLATPLUS [mm]

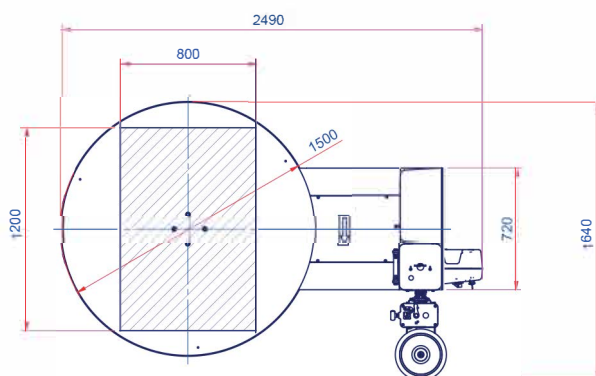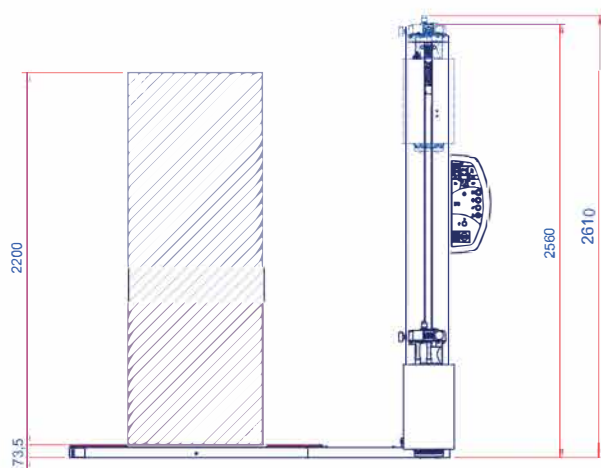

¿POR QUÉ ECOPLAT PLUS?

PORQUE ECOPLAT PLUS?

- **NUEVA INTERFAZ, MÁS INTUITIVA CON MÁS FUNCIONES**
NOVAINTERFACE, MAIS INTUITIVA COM MAIS FUNÇÕES
- **FIABILIDAD Y SOLIDEZ, GARANTIZADAS POR LOS COMPONENTES DISEÑADOS Y FABRICADOS SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD MÁS EXIGENTES**
CONFIABILIDADE E FORÇA, GRAÇAS AOS COMPONENTES PROJETADOS E CONSTRUÍDOS SEGUINDO OS MAIS RÍGIDOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE
- **FÁCIL MANTENIMIENTO, PUERTO USB PARA ACTUALIZAR Y DESCARGAR DATOS Y SOFTWARE DE LA MÁQUINA DE MANERA SIMPLE Y RÁPIDA**
FÁCIL MANUTENÇÃO, PORTA USB PARA ATUALIZAR E DESCARREGAR DADOS E SOFTWARE DA MÁQUINA DE MODO SIMPLES E VELOZ
- **PEQUEÑA INVERSIÓN PARA UN GRAN AHORRO DE TIEMPO Y FILM**
PEQUENO INVESTIMENTO PARA UMA GRANDE DE ECONOMIA DE TEMPO E FILME
- **INDUSTRY 4.0 POSIBILIDAD DE INSTALAR EL SISTEMA R-CONNECT**
INDUSTRY 4.0 POSSIBILIDADE DE INSTALAR O SISTEMA R-CONNECT



PANEL ECOPLAT PLUS BASE

PAINEL ECOPLATPLUSBASE

Panel con pulsadores electromecánicos.
Painel com botões eletromagnéticos.

- Vueltas en la base y en la parte superior del palé Valtas na base e no topo da paleta
- Velocidad subida-bajada carro Velocidade de subida-descida do carro
- Velocidad rotación mesa Velocidade de rotação da mesa
- Pulsador fungiforme para parada de emergencia Botao de cogumelo para parada de emergência
- IP54- protección contra agua y polvo IP54 - proteção contra água e poeira



PANEL ECOPLAT PLUS FRD

PAINEL ECOPLATPLUSFRD

Panel con pantalla LEO y selector parámetros de JOG.
Painel com display LED e seletor de parâmetros de JOG.

- Ciclo subida-bajada Ciclo de subida-descida
- Ciclo solo subida o solo bajada Ciclo apenas de subida ou apenas de descida
- Ciclo introducción de folios Ciclo do alimentador
- Ciclo manual Ciclo manual
- Ciclo eco (regulación del ciclo) Ciclo eco (registro do ciclo)
- Vueltas altas/ Veltas en la base Giros altos/Giros a base
- Vueltas de refuerzo Valtas de reforço
- Velocidad rotación mesa Velocidade de rotação da mesa
- Velocidad subida-bajada carro Velocidade de subida-descida do carro
- Fotocélula o altímetro Fotocélula ou altímetro
- Parada ergonómica del carro Parada ergonómica do carro
- Pulsador fungiforme para parada de emergencia Botão de cogumelo para parada de emergência
- IP54- protección contra agua y polvo IP54- proteção contra água e poeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		ECOPLAT PLUS BASE	ECOPLAT PLUS FRD
diámetro mesa y capacidad máxima diâmetro da mesa e capacidade máxima	(mm - kg)	Ø1500 - 1200 (std.) Ø1500 - 2000 (opt.) Ø1650 - 2000 (opt.)	Ø1500 - 2000 (std.) Ø1650 - 2000 (opt.)
velocidad rotación mesa velocidade de rotação da mesa	(rpm)		4 ÷ 10
velocidad subida-bajada carro velocidade subida-descida do carro	(m/min)		1.4 ÷ 4
tipo carro/ tipo carro			FRD
tiro film/ estiramento do filme			manual/ manual
preestirado film/ pré-estiramento do filme			n.a.
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	800x1200 std./ 1000x1200 opt.	
altura máxima producto altura máxima do produto	(mm)	2200 std. 2400 opt.	
alimentación/ alimentação	(V)	230 V 1 Ph ±10% 50/ 60 Hz	
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	1,2	
dimensiones máximas bobina (HxØ) dimensões máximas da bobina (HxØ)	(mm)	500x300	
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina	(kg)	20	
espesor film/ espessura filme	(µm)	17 ÷ 35	
colocación de horquillas/ elevação do garfa		delantera y trasera/ dianteira e traseira	

Carros disponibles / Carros disponíveis

CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

CARRO FRD

Carro com travão mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do travão para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

CARRO FR

Carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um travão eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas (250%) con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200%-300% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

CARRO PGS

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200%-300% disponíveis como opcionais intercambiáveis.



CARRO PDS

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

CARRO PDS

O carro dispõe de pré-estiramento fixo a 250%, premindo o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS

Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

CARRO PVS

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.





DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*