

**BRAZOS GIRATORIOS
ECOWRAP PLUS XL**



ECOWRAP PLUS XL

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO
ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAÇO ROTATIVO




PANEL DE MANDO PAINEL DE COMANDO

Panel con pantalla LEO y selector parámetros de JOG.
Painel com display LEO e seletor de parâmetros de JOG.

- ▶ Ciclo subida-bajada
Ciclo de subida-dese/da
- ▶ Ciclo solo subida o solo bajada
Ciclo só subida ou só descida
- ▶ Ciclo introducción de folios
Ciclo alimentador
- ▶ Ciclo manual
Ciclo manual
- ▶ Ciclo autoaprendizaje
Ciclo de autoaprendizagem
- ▶ Velocidad rotación brazo
Velocidade de rotação do braço
- ▶ Velocidad carro subida-bajada
Velocidade do carro em subida-descida
- ▶ Fotocélula o altímetro
Fotocélula ou altímetro
- ▶ Parada ergonómica del carro
Paragem ergonómica do carro
- ▶ Vueltas altas/Vueltas bajas
Rotações altas/Rotações baixas
- ▶ Vueltas de refuerzo
Rotações de reforço
- ▶ Pulsados de desbloqueo freno brazo rotatorio
Botão de desbloqueio do feio do braço rotativo
- ▶ Puerto USB
Porta USB



DIAGRAMA ECOWRAP PLUS XL [mm]

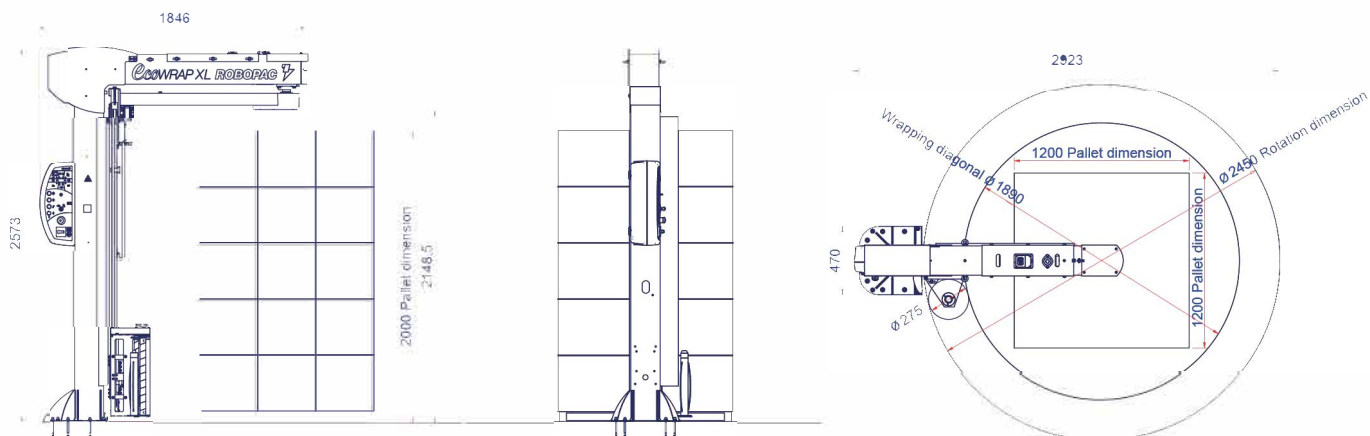

¿POR QUÉ ECOWRAP PLUS XL? PORQUÊ ECOWRAP PLUS XL?

- ▶ PERFECTO PARA PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES
PERFEITO PARA PALETES INSTÁVEIS E/OU IRREGULARES
- ▶ IDEAL PARA LOGÍSTICAS
IDEAL PARA LOGÍSTICA
- ▶ NUEVA INTERFAZ MÁS INTUITIVA Y CON MÁS FUNCIONES
NOVA INTERFACE MAIS INTUITIVA E COM MAIS FUNÇÕES
- ▶ FIABILIDAD Y SOLIDEZ GRACIAS A LOS COMPONENTES DISEÑADOS Y FABRICADOS SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD MÁS EXIGENTES
FIABILIDADE E ROBUSTEZ GRAÇAS AOS COMPONENTES PROJETADOS E CONSTRUÍDOS SIGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE MAIS RÍGIDOS
- ▶ FÁCIL MANTENIMIENTO, PUERTO USB PARA ACTUALIZAR Y DESCARGAR DATOS Y SOFTWARE DE LA MÁQUINA DE MANERA SIMPLE Y RÁPIDA
MANUTENÇÃO FÁCIL, PORTA USB PARA ATUALIZAR E DESCARREGAR OS DADOS E O SOFTWARE DA MÁQUINA EM MANEIRA SIMPLES E RÁPIDA
- ▶ INDUSTRY 4.0 POSIBILIDAD DE INSTALAR EL SISTEMA R-CONNECT
INDUSTRY 4.0 POSSIBILIDADE DE INSTALAR O SISTEMA R-CONNECT



CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

Carro com freio mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do freio para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		ECOWRAP PLUS XL
altura máxima producto altura máxima do produto	(mm)	2000
dimensiones máximas palé (LxW) tamanho maximo da paleta (LxW)	(mm)	1200x1200
velocidad rotación brazo velocidade rotação do braço	(rpm)	7÷11
velocidad subida-bajada carro velocidade de subida-descida do carro	(m/min)	2,6÷6
tipo carro/ tipo carro		FRD
tensor film/ estiramento do filme		manual/ manual
preestirado film/ pré-estiramento do filme		n.a.
tensión de alimentación tensão de alimentação	(V)	2 30 V monofásica / V 1Ph 50/60 H z
dimensiones máximas bobina film (HxØ) dimenses maximas da bobina de fita (HxØ)	(mm)	500x275
peso máximo bobina/ peso maximo da bobina	(kg)	8
espesor film/ espessura filme	(µm)	7÷35



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*