

# FLEJADORA

## KRONOS H-46

**Herramientas manuales a batería para el flejado de plástico**



La Kronos H-46 es una herramienta de flejado a batería de clase mundial con características y rendimiento superiores. Puede satisfacer la mayoría de los requisitos de flejado para cualquier aplicación. La Kronos H-46 está equipada con un motor de corriente continua sin escobillas de fabricación alemana, lo que garantiza el más alto nivel de precisión y fiabilidad.

La herramienta de flejado a batería Kronos H-46 está disponible en 2 modelos diferentes:

H-46A: Para aplicaciones ligeras y universales, con una tensión de hasta 250 kg.

H-46B: Para aplicaciones en la industria pesada, con una tensión de hasta 400 kg.

## Kronos H-46

Herramienta a Batería para Flejado de Plástico

La Kronos H-46 es una herramienta de flejado a batería de clase mundial. Con configuraciones flexibles, un amplio rango de tensión y la capacidad de trabajar con flejes de PP y PET, la Kronos H-46 es ideal para una amplia variedad de aplicaciones en todas las industrias y sectores. Ofrece la máxima productividad y rendimiento para satisfacer las necesidades de embalaje de los clientes.

### Características principales



#### Operación sencilla

El uso de la H-46 es extremadamente fácil. El modo automático permite completar el proceso de flejado en menos de 5 segundos con solo presionar un botón. Su diseño versátil con modos automático, semiautomático, manual y suave se adapta a diversos requisitos de flejado.

#### Panel táctil digital

Configuración rápida y sencilla a través del panel táctil para seleccionar los diferentes modos de operación, la fuerza de tensión y el tiempo de sellado. La pantalla digital también muestra el nivel de batería, el contador de ciclos y los códigos de error.




#### Amplio rango de fuerza de tensión

Ajuste fácil de la tensión en el panel táctil digital. La fuerza de tensión variable de 40 kg a 400 kg hace que la H-46 sea adecuada para diversas aplicaciones en industrias como ladrillos, madera, cartón corrugado, papel, logística, entre otras.

#### Batería y cargador Bosch

La batería de alta capacidad de Bosch (fabricación alemana) permite hasta 415 ciclos de flejado con PP y 320 con PET por carga en modo de alta tensión. Además, es recargable y tiene una vida útil de hasta 1.000 cargas.

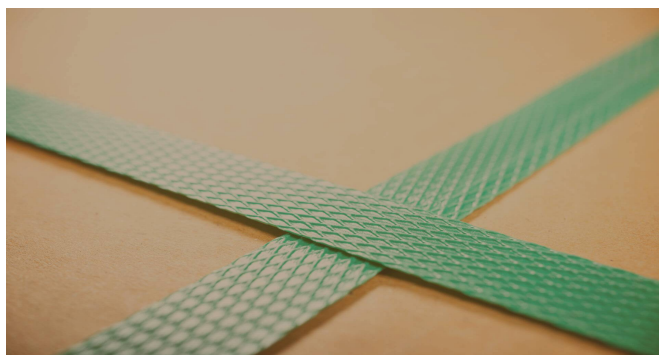

#### Sellado por fricción

La avanzada tecnología de sellado por fricción garantiza una unión confiable y una alta eficiencia de sellado tanto para flejes de PP como de PET. Su función de soldadura automática acelera el tiempo de ciclo.



## Más características

### Sin necesidad de ajuste para diferentes grosores de fleje

No se requiere ajuste para diferentes grosores de fleje, ya que el tiempo de enfriamiento se ajusta automáticamente según la tensión aplicada.

### Tecnología de motor sin escobillas

La tecnología de transmisión directa con motor de corriente continua sin escobillas, de fabricación alemana, garantiza el más alto nivel de precisión y fiabilidad. Esta tecnología de vanguardia reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor.

### Carcasa robusta

Su estructura gruesa y sólida proporciona una excelente resistencia a los impactos.

### Equilibrio perfecto y diseño ergonómico

El mango ergonómico con diseño antideslizante y su estructura bien equilibrada hacen que la operación sea fácil y sin esfuerzo.

### Modo de ahorro de energía

La herramienta entra automáticamente en modo de suspensión si no se utiliza durante un tiempo, optimizando el consumo de energía.

## Opciones

- Soporte de suspensión
- Placa de protección para el desgaste de la base inferior
- Cubierta para el interruptor de tensión y sellado para evitar el polvo

## Datos técnicos

| Número de modelo           | H-46A                                                    | H-46B                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Especificaciones           | Aplicación ligera y universal                            | Aplicación en la industria pesada             |
| <b>Rango de tensión</b>    | 40 - 250 kg                                              | 40 - 400 kg                                   |
| <b>Ancho de la banda</b>   | 11 mm - 13 mm<br>15 mm - 16 mm                           | 15 mm - 16 mm<br>19 mm                        |
| <b>Grosor de la banda</b>  | PP<br>0.6 - 1.05 mm<br>PET<br>0.50 - 1.05 mm             | PP<br>0.75 - 1.30 mm<br>PET<br>0.60 - 1.30 mm |
| <b>Peso neto</b>           | 4.3 kg                                                   | 4.4 kg                                        |
| <b>Batería</b>             | Bosch Li-Ion 18V, 4.0Ah                                  |                                               |
| <b>Cargador de batería</b> | Bosch<br>115V(110V-120V), 230V(220V-240V)<br>50/60Hz 1PH |                                               |