

**MESAS ROTATIVAS
MASTERPLAT PLUS INOX**



MASTERPLAT PLUS INOX

ENVOLVEDORAS DE MESA GIRATORIA EN VERSIÓN INOXIDABLE, IDÓNEAS PARA EL USO EN EL SECTOR ALIMENTARIO

ENVOLVEDORAS COM MESA ROTATIVA NA VERSÃO INOX, IDÓNEAS PARA A UTILIZAÇÃO NO SETOR ALIMENTAR



APP HMI





- ▶ Pantalla gráfica en color de 3,5 pulgadas
Ecra gráfico a cores de 3,5 polegadas
- ▶ Jog de selección parámetros: programación de los ciclos de manera simple e intuitiva
Jog de seleção dos parâmetros: programação dos ciclos de modo simples e intuitivo
- ▶ 6 programas diferentes para configurar
6 diferentes programas configuráveis

MASTERPLAT PLUS INOX



LAYOUT MASTERPLAT PLUS INOX PGS [mm]

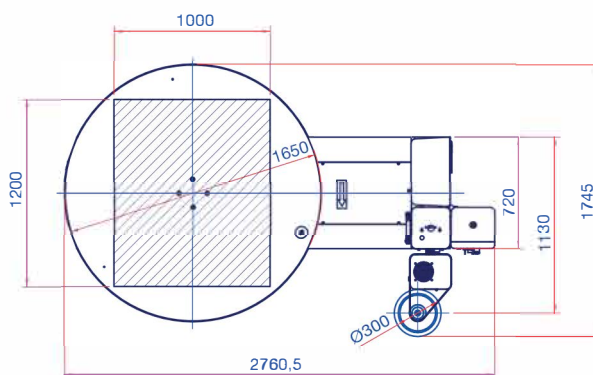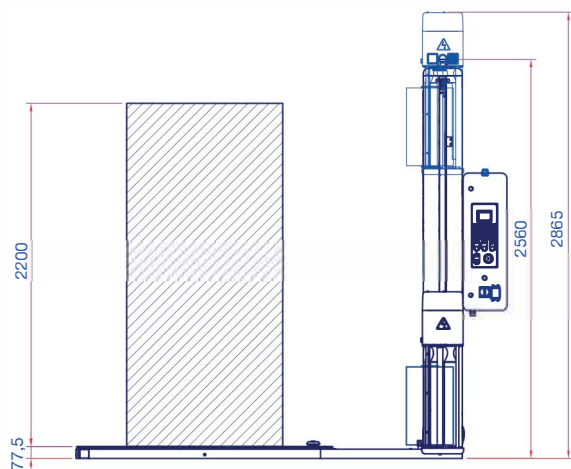

¿POR QUÉ MASTERPLAT PLUS INOX? POR QUE MASTERPLAT PLUS INOX?

- ▶ LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA EMPRESAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA EMPRESAS QUE ATUAM NO SETOR "FOOD"
- ▶ MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA A OXIDAÇÃO E A CORROSÃO
- ▶ MATERIAL INOXIDABLE IDEAL PARA AMBIENTES CON UN ALTO ÍNDICE DE HUMEDAD
MATERIAL INOXIDÁVEL IDEAL PARA AMBIENTES COM TEOR ELEVADO DE HUMIDADE
- ▶ DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN TRANSPALETA
DISPONÍVEL TAMBÉM NA VERSÃO TRANSPALETE
- ▶ POSIBLE VERSIÓN PARA TEMPERATURAS DE HASTA -30°C
POSSÍVEL VERSÃO PARA TEMPERATURAS ATÉ -30°C




MASTERPLAT PLUS INOX TP3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		MASTERPLAT PLUS INOX	MASTERPLAT PLUS INOX TPJ
diámetro plato/ diâmetro do prato	(mm)		1650
capacidad máxima/ capacidade máxima	(kg)	2000	1500
velocidad rotación plato velocidade de rotação do prato	(rpm)		5 ÷ 12
velocidad subida-bajada carro velocidade subida-descida do carro	(m/min)		1.4 ÷ 4
tipo carro/ tipo carro		FRD, PGS	
tensor film/ estiramento do filme		manuale/manual (FRD) regulable desde el panel/ajustável por meio do painel (PGS)	
preestirado film/ pré-estiramento do filme		n.a. (FRD), hasta / fixo 250% std (PGS)	
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	1000x1200	
altura máxima del producto altura máxima do produto	(mm)	2200 est./std. 2400 opc./opt.	
alimentación/ alimentação	(V)	230 V monofásica / V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	1,5 (FRD), 1,9 (PGS)	
dimensiones máximas bobina (HxØ) dimensões máximas da bobina (HxØ)	(mm)	500x300	
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina	(kg)	20	
espesor film/ espessura filme	(µm)	17 ÷ 35	
colocación de horquillas/ elevação do garfa		delantera y trasera dianteira e traseira	trasera traseira

LAYOUT MASTERPLAT PLUS INOX TP3 FRD [mm]

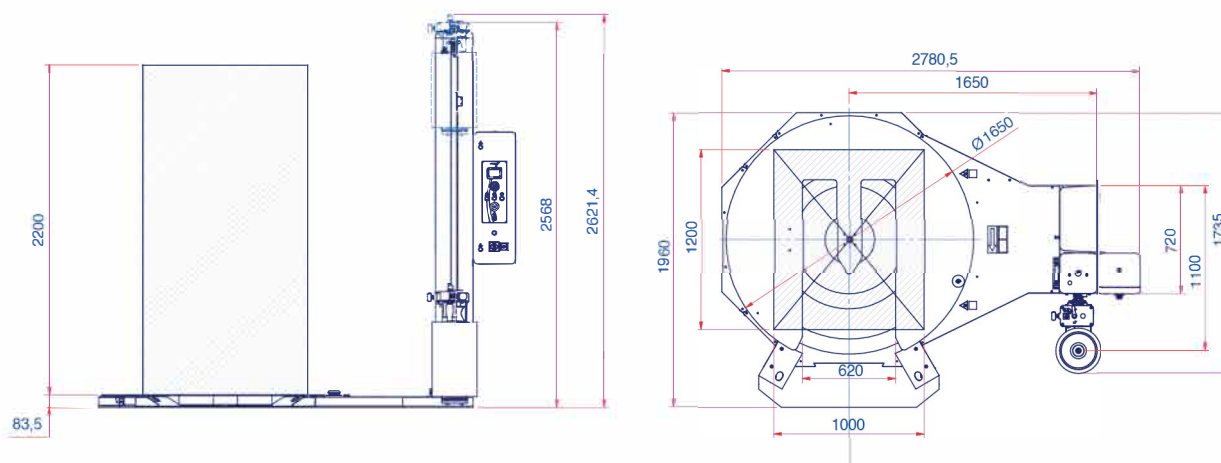

Carros disponibles / Carros disponíveis

CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

CARRO FRD

Carro com travão mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do travão para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

CARRO FR

Carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um travão eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas (250%) con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200%-300% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

CARRO PGS

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200%-300% disponíveis como opcionais intercambiáveis.



CARRO PDS

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

CARRO PDS

O carro dispõe de pré-estiramento fixo a 250%, premindo o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS

Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

CARRO PVS

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.





DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*