

MACHINERY

**BRAZOS GIRATORIOS
MASTERWRAP HD PLUS XL**



MASTERWRAP HD PLUS XL

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO


ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAÇO ROTATIVO



PANEL DE MANDO PAINEL DE COMANDO

Pantalla gráfica en color de 3,5 pulgadas y selector parámetros de JOG. Ecrã gráfico a cores de 3,5 polegadas e se/etor de parâmetros de JOG.

- | | |
|--|---|
| ▶ 6 recetas programables
6 receitas programáveis | ▶ Tensor film (regulable con carros FR, PGS)
Estiramento do filme (regulável com carros FR, PGS) |
| ▶ Ciclo subida-bajada
Ciclo de subida-descida | ▶ Fotocélula o altímetro
Fotocélula ou altímetro |
| ▶ Ciclo solo subida o solo bajada
Ciclo só subida ou só descida | ▶ Parada ergonómica del carro
Paragem ergonómica do carro |
| ▶ Ciclo introducción de folios
Ciclo alimentador | ▶ Vueltas altas - vueltas bajas
Rotações altas - rotações baixas |
| ▶ Ciclo manual
Ciclo manual | ▶ Vueltas de refuerzo
Rotações de reforço |
| ▶ Ciclo autoaprendizaje
Ciclo de autoaprendizagem | ▶ Offset desde el suelo
Offset desde o solo |
| ▶ Velocidad rotación brazo
Velocidade de rotação do braço | ▶ Pulsados de desbloqueo freno brazo rotatorio
Botão de desbloqueio do freio do braço rotativo |
| ▶ Velocidad carro subida-bajada
Velocidade de subida-descida do carro | |

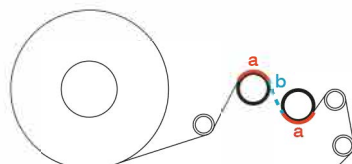




CARRO PGS

- ▶ Innovador sistema de introducción simplificada del film mediante la apertura del carro
- ▶ Preestirado fijo motorizado hasta un 250%
- ▶ Preestirado perfecto garantizado por el recorrido en "S" Robopac gracias a la mayor superficie de envoltura del film (a) y la distancia reducida entre los rodillos (b)

CARRO PGS

- ▶ Sistema inovador de inserção facilitada do filme através da abertura do carro
- ▶ Pré-estiramento fixo motorizado até 250%
- ▶ Pré-estiramento perfeito garantido pelo percurso em "S" Robopac graças à maior superfície de envolvimento do filme (a) e à distância reduzida entre os rolos (b)

DIAGRAMA MASTERWRAP HD PLUS XL PGS [mm]

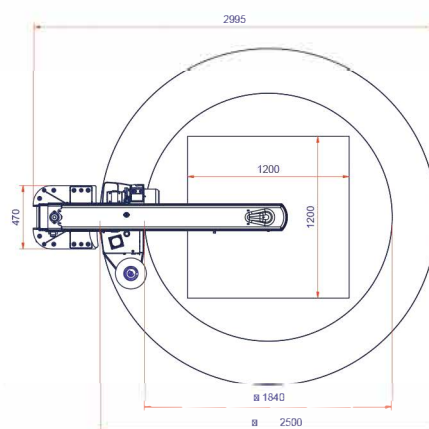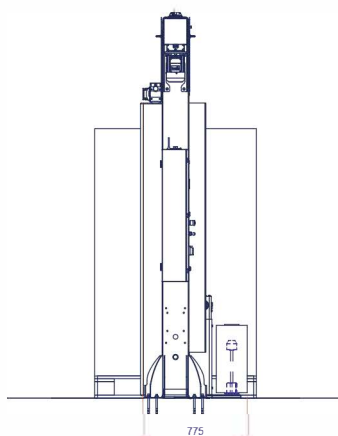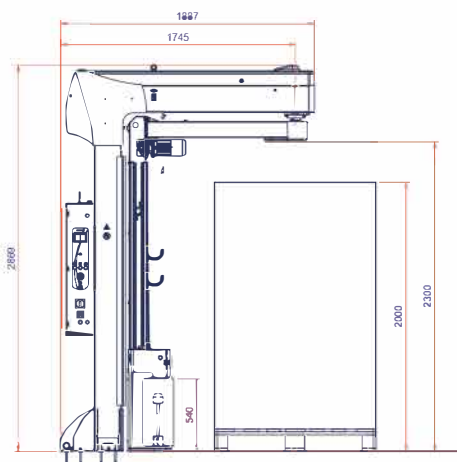

¿POR QUÉ MASTERWRAP HD PLUS XL? PORQUÊ MASTERWRAP HD PLUS XL?

- ▶ PERFECTO PARA PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES
PERFEITO PARA PALETES INSTÁVEIS E/OU IRREGULARES
- ▶ SÓLIDO Y FIABLE CON BOBINAS DE HASTA 20 kg
ROBUSTO E FIÁVEL COMBOBINAS DE ATÉ 20 kg
- ▶ FÁCIL DE UTILIZAR GRACIAS A LA INTUITIVA INTERFAZ EN COLOR Y AL SISTEMA INNOVADOR DE INTRODUCCIÓN SIMPLIFICADA DEL FILM
FÁCIL DE UTILIZAR GRAÇAS A INTERFACE INTUITIVA A CORES E AD SISTEMA INOVADOR DE INSCRIÇÃO FACILITADA DO FILME
- ▶ AMPLIA GAMA, TRES CARROS DISPONIBLES: FRD, FR Y EL NUEVO PGS
AMPLA GAMA, TRES CARROS DISPONÍVEIS: FRD, FR E O NOVO PGS
- ▶ INDUSTRY 4.0, POSIBILIDAD DE INSTALARE EL SISTEMA R-CONNECT
INDUSTRY 4.0, POSSIBILIDADE DE INSTALAR O SISTEMA R-CONNECT
- ▶ IDEAL PARA LOGÍSTICAS
IDEAL PARA LOGÍSTICA



CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

Carro com freio mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do freio para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando en 4 niveles.

O carro FR possui um dispositivo de estiramento do filme realizado através de um freio eletromagnético de pó controlável através do painel de comando em 4 níveis.



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas 1250% con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200% disponíveis como opções intercambiáveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA	MASTERWRAP HD PLUS XL FRD	MASTERWRAP HD PLUS XL FR	MASTERWRAP HD PLUS XL PGS
altura máxima producto altura máxima do produto	(mm)	2000 est./ std. 2400 opc./ opc.	
dimensiones máximas palé (LxW) tamanho máximo da paleta (LxW)	(mm)	1200x1200	
velocidad rotación brazo velocidade rotação do braço	(rpm)	7 ÷ 11	
velocidad subida-bajada carro de subida-descida do carro	(m/min)	2,6 ÷ 6	
tipo carro/ tipo carro	FRD	FR	PGS
tensor film estiramento do filme	manual manual	regulable desde el panel ajustável por meio do painel	regulable desde el panel ajustável por meio do painel
preestirado film/ pré-estiramento do filme	n.a.	n.a.	fijo/ fixo 250% est./ std.
tensión de alimentación tensão de alimentação	(V)	230 V monofásica/ V 1Ph50/60 Hz	
dimensiones máximas bobina film (HxØ) dimensões máximas da bobina de fita (HxØ)	(mm)	500x300	
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina	(kg)	20	
espesor film/ espessura filme	(µm)	7 ÷ 35	7 ÷ 35*

* El film utilizado debe ser del tipo preestirable / O filme utilizado deve ser do tipo pré-estirável



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*