

**BRAZOS GIRATORIOS
MASTERWRAP PLUS XL**



MASTERWRAP PLUS XL

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO
ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAÇO ROTATIVO




PANEL DE MANDO PAINEL DE COMANDO

Pantalla gráfica en color de 3,5 pulgadas y selector parámetros de JOG.
Ecrã gráfico a cores de 3,5 polegadas e seletor de parâmetros de JOG.

- ▶ 6 recetas programables
6 receitas programáveis
- ▶ Ciclo subida-bajada
Ciclo de subida-descida
- ▶ Ciclo solo subida o solo bajada
Ciclo só subida ou só descida
- ▶ Ciclo introducción de folios
Ciclo alimentador
- ▶ Ciclo manual
Ciclo manual
- ▶ Ciclo autoaprendizaje
Ciclo de autoaprendizagem
- ▶ Velocidad rotación brazo
Velocidade de rotação do braço
- ▶ Velocidad carro subida-bajada
Velocidade do carro em subida-descida
- ▶ Tensor film
Estiramento do filme
- ▶ Fotocélula o altímetro
Fotocélula ou altímetro
- ▶ Parada ergonómica del carro
Paragem ergonómica do carro
- ▶ Vueltas altas - vueltas bajas
Rotações altas - rotações baixas
- ▶ Vueltas de refuerzo
Rotações de reforço
- ▶ Offset desde el suelo
Offset desde o solo
- ▶ Pulsados de desbloqueo freno brazo rotatorio
Botão de desbloqueio do freio do braço rotativo
- ▶ Puerto USB
Porta USB




DIAGRAMA MASTERWRAP PLUS XL [mm]

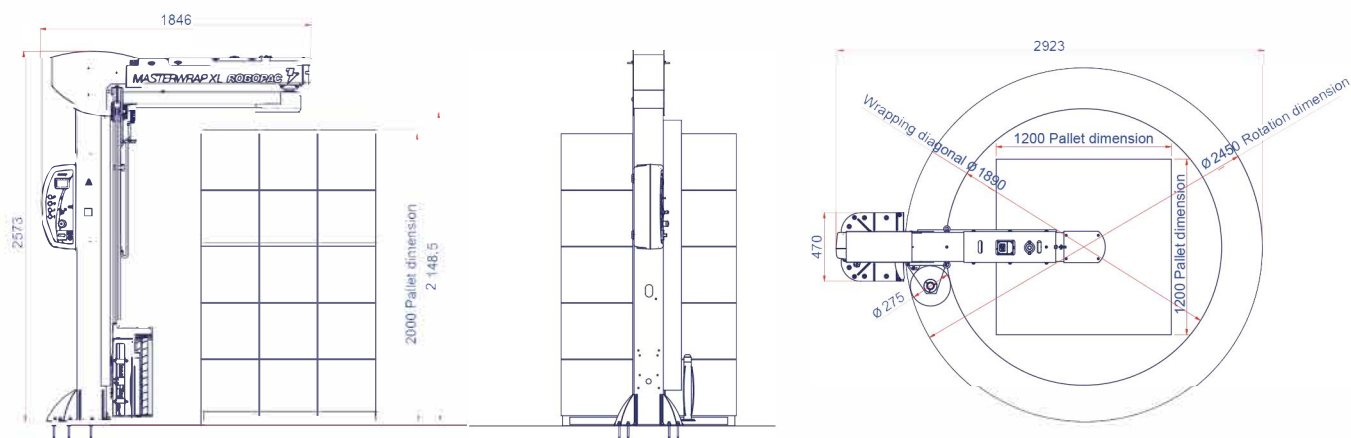

¿POR QUÉ MASTERWRAP PLUS XL? PORQUÊ MASTERWRAP PLUS XL?

- ▶ PERFECTO PARA PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES
PERFEITO PARA PALETES INSTÁVEIS E/OU IRREGULARES
- ▶ IDEAL PARA LOGÍSTICAS
IDEAL PARA LOGÍSTICA
- ▶ NUEVA INTERFAZ HMI EN COLOR, SIMPLE Y FÁCIL DE USAR
NOVA INTERFACE HMI A CORES, SIMPLES E FÁCIL DE USAR
- ▶ FIABILIDAD Y SOLIDEZ GRACIAS A LOS COMPONENTES
DISEÑADOS Y FABRICADOS SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD Y CALIDAD MÁS EXIGENTES
FIABILIDADE E ROBUSTEZ GRAÇAS AOS COMPONENTES
PROJETADOS E CONSTRUÍDOS SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA E QUALIDADE MAIS RÍGIDOS



Regulación desde el panel de la tensión del film en 4 fases diferentes: en la base, en la subida, en la parte superior y en la bajada.

Regulação através do painel da tensão do filme em 4 fases diferentes: na base, em subida, no topo e em descida.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

O carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um freio eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.

- ▶ FÁCIL MANTENIMIENTO, PUERTO USB PARA ACTUALIZAR Y DESCARGAR DATOS Y SOFTWARE DE LA MÁQUINA DE MANERA SIMPLE Y RÁPIDA
MANUTENÇÃO FÁCIL, PORTA USB PARA ATUALIZAR E DESCARREGAR OS DADOS E O SOFTWARE DA MÁQUINA EM MANEIRA SIMPLES E RÁPIDA
- ▶ INDUSTRIA 4.0, POSIBILIDAD DE INSTALAR EL SISTEMA R-CONNECT
INDUSTRIA 4.0, POSSIBILIDADE DE INSTALAR O SISTEMA R-CONNECT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		MASTERWRAP PLUS XL FR
altura máxima producto altura máxima do produto	(mm)	2000 est./ std. 2400 opc/ opc.
dimensiones máximas palé (LxW) tamanho máximo da paleta (LxW)	(mm)	1200x1200
velocidad rotación brazo velocidade rotação do braço	(rpm)	7÷11
velocidad subida-bajada carro velocidade de subida-descida do carro	(m/min)	2,6;6
tipo carro/ tipo carro		FR
tensor film/ estiramento do filme		regulable desde el panel ajustável por meio do painel
preestirado film/ pré-estiramento do filme		n.a.
tensión de alimentación tensão de alimentação	(V)	230 V monofásica/ V 1Ph50/60 Hz
dimensiones máximas bobina film (HxØ) dimensões máximas da bobina de fita (HxØ)	(mm)	500x275
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina	(kg)	8
espesor film/ espessura filme	(µm)	7÷35



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*