

MÁQUINAS HORIZONTALES

ORBIT R



ORBIT R

MÁQUINA DE ANILLO GIRATORIO
PARA LA ENVOLTURA DE ESPIRAL CON FILM EXTENSIBLE
MÁQUINA DE ANEL ROTATIVO
PARA A ENVOLTURA EM ESPIRAL COM FILME EXTENSÍVEL



DETALLE PRENSAS
DETALHE DOS
PRENSADORES



SISTEMA PINZA Y CORTE DEL FILM
SISTEMA PINÇA E CORTE DO FILME



**PANEL
DE CONTROL
TÁCTIL**
PAINEL
DE CONTROLO
COM ECRÃ
TÁTIL

VELOCIDAD ANILLO GIRATORIO
VELOCIDADE DO ANEL ROTATIVO

VELOCIDAD DE AVANCE
VELOCIDADE DE AVANÇO

TIEMPOS DE INICIO Y FIN ENVOLTURA PRODUCTO
(PRINCIPIO/FIN)
TEMPOS DE INÍCIO E DE FIM DA ENVOLTURA DO PRODUTO
(EXTREMIDADE SUPERIOR/EXTREMIDADE INFERIOR)

ENVOLTURA COMPLETA
ENVOLTURA COMPLETA

ENVOLTURA PRINCIPIO-FIN
ENVOLTURA DAS EXTREMIDADES
SUPERIOR-INFERIOR




ENVOLTURA DE BANDAS
ENVOLTURA POR BANDAS

CICLO BYPASS
CICLO DE BYPASS

CICLO CON REFUERZOS
CICLO COM REFORÇOS

DIAGRAMA
ORBIT R 13
[mm]

LAYOUT
ORBIT R 13
[mm]

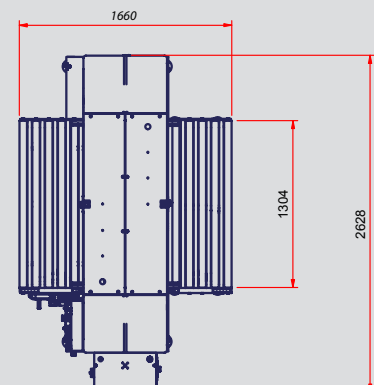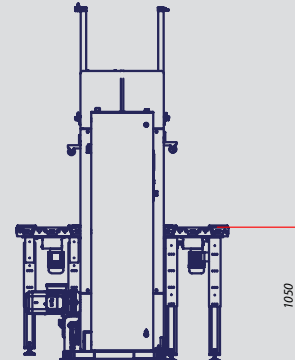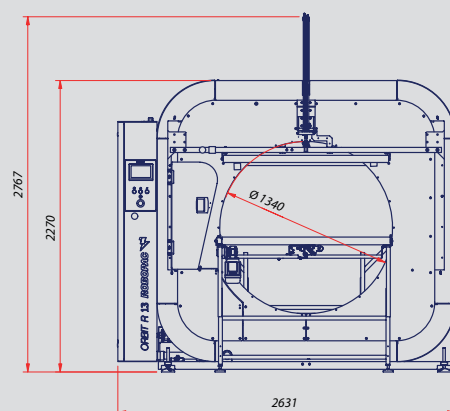

¿POR QUÉ ORBIT R? POR QUE ORBIT R?

PRESTACIONES DESEMPENHO

Elevada productividad y presencia de dos bobinas en toda la gama (opc.).
Elevada produtividade e presença de duas bobinas em toda a gama (opcional).

SOSTENIBILIDAD SUSTENTABILIDADE

Ahorro de film gracias a la opción de preestirado en toda la gama.
Economia de filme graças à opção de pré-estiramento em toda a gama.

USO USABILIDADE

Mejor acceso y ergonomía gracias al nuevo diseño de la máquina.
Melhor acessibilidade e ergonomia graças ao novo design da máquina.

FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDADE

Gracias a las nuevas dimensiones del anillo basadas en el producto.
New rings dimension (product oriented) and the double reel on all range.

SOLIDEZ ROBUSTEZ

Ruido y vibraciones reducidos gracias al sólido bastidor de apoyo.
Ruído e vibrações reduzidos graças ao robusto chassi de sustentação.

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Accesorios opcionales para las exigencias de trabajo más variadas y embalajes perfectos gracias a las prestaciones de la nueva pinza.
Opcionais dedicados às mais variadas exigências de trabalho e embalagens perfeitas graças ao desempenho da nova pinça.

CARACTERÍSTICAS / CARATERÍSTICAS		ORBIT R 5			ORBIT R 9			ORBIT R 13	
		BOBINA			BOBINA			BOBINA	
		125 (INDIVIDUAL/ ÚNICA)	250 (INDIVIDUAL/ ÚNICA)	250 (DOBLE/ DUPLA)	125 (INDIVIDUAL/ ÚNICA)	250 (INDIVIDUAL/ ÚNICA)	250 (DOBLE/ DUPLA)	250 (INDIVIDUAL/ ÚNICA)	250 (DOBLE/ DUPLA)
Diámetro interior acoplamiento interno do rolamento de giro	mm	519			929			1340	
Velocidad de rotación variable Velocidade de rotação variável	rpm	20÷180	20÷150		10÷120	10÷100		10÷80	
Velocidad de avance variable con inversor Velocidade de avanço variável com inversor	n/min	5÷20	8÷35	15÷70	4÷15	5÷25	10÷70	4÷20	8÷40
Consumo de aire comprimido Consumo de ar comprimido	NI/ciclo NI/ciclo	3,5	5,5	9	13	15	18	21	25
Tensión alimentación Tensão de alimentação	V	400 V trifásica+N 50/60 Hz 400 V 3Ph+N 50/60 Hz			400 V trifásica+N 50/60 Hz 400 V 3Ph+N 50/60 Hz			400 V trifásica+N 50/60 Hz 400 V 3Ph+N 50/60 Hz	
Potencia instalada / Potência instalada	kW	1,7			1,7			2,6	
Grupo pinza/corte neumático en frío Grupo pinça/corte pneumático a frio		EST STD			EST STD			EST STD	
Grupo pinza con corte de hilo caliente (S.K.I.D.) Grupo pinça com corte a fio quente (S.K.I.D.)		OPC		NA	OPC		NA	OPC	NA
Porta bobina con preestirado ijo bobina com pré-estiramento ijo		OPC			OPC			OPC	
Altura bobina / Altura da bobina	mm	125	250		125	250		250	



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

C/Rio Júcar, 20

Pol. industrial San Pedro Tel.

(+34) 965312967 03348

Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com

MADRID

C/Real, 120, nave 1, Parla

Tel. (+34) 633 695 182

28981 Madrid

info@gruporocamora.com

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

C/Rio Júcar, 1

Pol. industrial San Pedro

Tel. (+34) 965312967

03348 Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com