

MÁQUINAS HORIZONTALES PLURICA M



PLURIPAC M

DISPOSITIVOS PARA ENVASADO EN FRÍO CON BOBINAS DE FILM PLURIBALL, FOAM O POLIETILENO

DISPOSITIVO PARA A EMBALAGEM A FRIO COM BOBINAS DE FILME PLURIBALL, FOAM OU POLIETILENO






COMPATIBLE CON LAS ENVOLVEDORAS HORIZONTALES MANUALES COMPACTA, NUEVAS O YA INSTALADAS.

COMPATÍVEL COM AS BOBINADORAS HORIZONTAIS MANUAIS COMPACTA, NOVAS OU JÁ INSTALADAS.

DIAGRAMA
COMPACTA
PLURIPAC M
[mm]

LAYOUT
COMPACTA
PLURIPAC M
[mm]

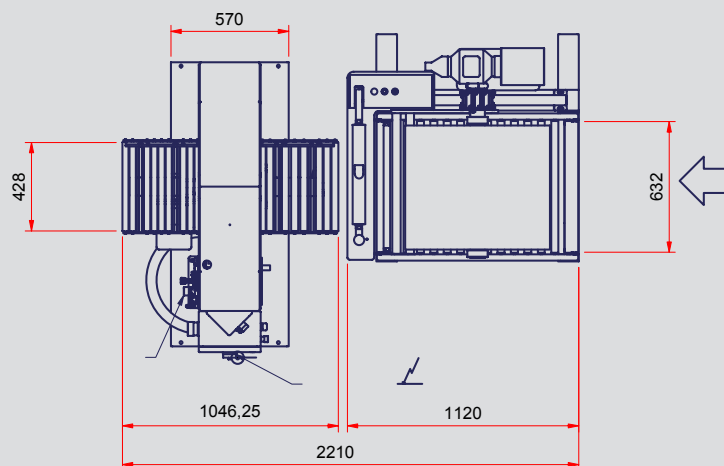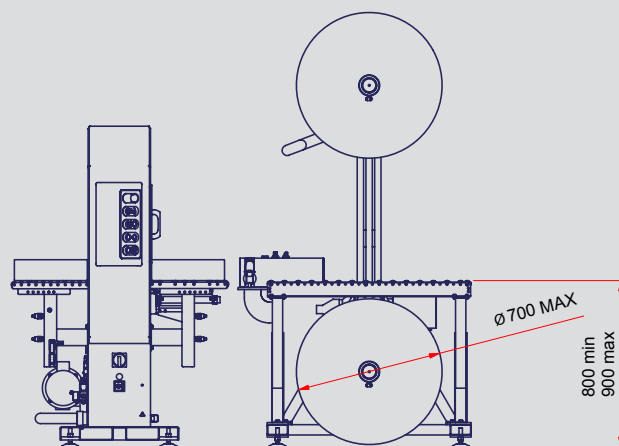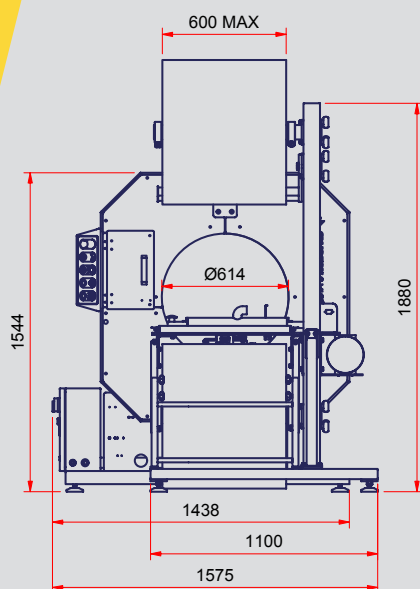

¿POR QUÉ PLURIPAC M? POR QUE PLURIPAC M?


Protección
del producto contra
los choques.

Proteção
contra os choques
com o produto.

Cierre total
del producto.
Fechamento total
do produto.

Bajo consumo
energético.
Baixo consumo
de energia.

Facilidad
de ejecución.
Simplicidade
de execução.



DIMENSIONES PRODUCTO TAMANHO DO PRODUTO		PLURIPAC M6		PLURIPAC M9	
		MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
Longitud (a) / Comprimento (a)	mm	100	∞	100	∞
Ancho (b) / Largura (b)	mm	0	600	0	900
Altura (h) / Altura (h)	mm	10	600	10	700

DETALLES DEL PRODUCTO / DETALHES DO PRODUTO



SOLDADURA MANUAL DE IMPULSOS / SOLDADURA MANUAL POR IMPULSOS

Soldadura manual del film plástico en el producto y ajuste del tiempo de soldadura. Sistema de aspiración de humos mediante filtro.

Soldadura manual do filme plástico no produto e regulação do tempo de soldadura. Sistema de aspiração de fumos com filtro.

CARACTERÍSTICAS / CARATERÍSTICAS		PLURIPAC M6	PLURIPAC M9
Tensión de alimentación / Tensão de alimentação	V	230V monofásica / 230V 1Ph	230V monofásica / 230V 1Ph
Frecuencia de alimentación / Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60
Potencia instalada / Potência instalada	kW	1	1
Corriente absorbida / Corrente absorvida	A	8	8
Diámetro máximo bobina / Diâmetro máximo da bobina	mm	700	700
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	600	900
Tipo ilm Tipo do film		pluriball, polietileno, polioleína pluriball, polietileno, poliolefina	pluriball, polietileno, polioleína pluriball, polietileno, poliolefina



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

C/Rio Júcar, 20

Pol. industrial San Pedro Tel.

(+34) 965312967 03348

Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com

MADRID

C/Real, 120, nave 1, Parla

Tel. (+34) 633 695 182

28981 Madrid

info@gruporocamora.com

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

C/Rio Júcar, 1

Pol. industrial San Pedro

Tel. (+34) 965312967

03348 Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com