

**FLEJADORA
POLLUX III TP-733VLM**



POLLUX III TP-733 VLM


Máquina Flejadora Vertical Automática para Palets (sellado lateral)

La TP-733VLM es su mejor opción para una operación totalmente automática en diversas aplicaciones de flejado de palets. La mejorada TP-733VLM maximiza la productividad aplicando los flejes de manera consistente y precisa en la carga del palet, y minimiza los costos de producción gracias a su alta velocidad y operación estable. Diseñada para una conexión simple y rápida al sistema de control maestro, la TP-733VLM se adapta fácilmente a distintos sectores de embalaje en el final de línea.




TP-733V

Cabezal fijo
Guía de fleje cerrada




TP-733VM

Cabezal de indexado
Guía de fleje cerrada




TP-733VLM

Cabezal de indexado
Lanza móvil




Características principales

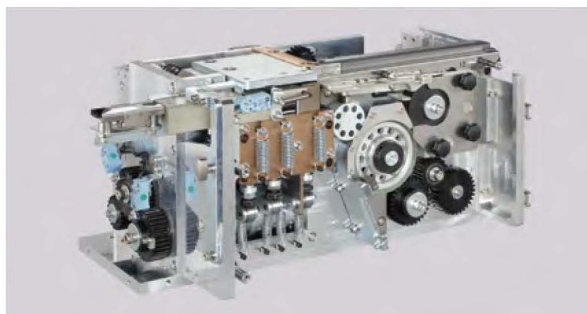

Cabezal de Flejado ARES TP-733-SH

Utiliza la última tecnología alemana de motor sin escobillas de corriente continua para ofrecer el más alto nivel de precisión y fiabilidad. Sin correas ni poleas, su diseño compacto reduce significativamente la cantidad de piezas móviles y los costos de mantenimiento.

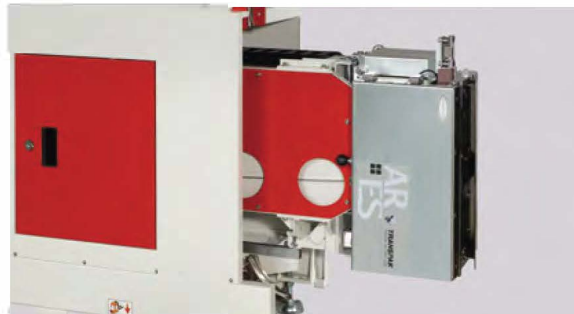

Cabezal de Flejado con Indexado

El cabezal de flejado se mueve hacia el paquete con un recorrido de hasta 500 mm durante el ciclo de flejado. Esto garantiza la máxima eficiencia en la contención del fleje para asegurar los paquetes.



PLC y HMI de Siemens

El PLC y la HMI de Siemens permiten ajustes sencillos, instrucciones de operación, guías de solución de problemas y una visualización en tiempo real del estado de los sensores.



Lanza de Fleje Móvil

La alimentación del fleje a través del espacio del palet garantiza la mejor calidad de flejado en mercancías paletizadas.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de Sellado por Soldadura por Fricción

La avanzada tecnología de sellado por soldadura por fricción garantiza una unión confiable y una alta eficiencia de sellado para los flejes de PP y PET. La fuerza de tensión es de hasta 3200 N (320 kg). No produce humos ni olores. Está lista para usar una vez encendida.

Juego de Dispensador Giratorio

El juego de dispensador se puede montar libremente en las posiciones preferidas. Ofrece mayor flexibilidad para la configuración de la planta.

Acceso libre a las guías del fleje

Acceso rápido a las guías del fleje sin necesidad de utilizar herramientas. El diseño más fácil de mantener.

Arco Modular

El diseño del arco modular facilita el cambio del tamaño del arco.

Tiempo de sellado y enfriamiento ajustable

El tiempo de sellado y el tiempo de enfriamiento son ajustables. Esto garantiza una alta eficiencia de sellado.

Extractor de extremo del fleje

El extractor expulsa automáticamente el extremo del fleje desde la entrada de alimentación del fleje. Facilita la limpieza del extremo del fleje y deja la máquina lista para el siguiente rollo de fleje.

Fácil de actualizar


El diseño compacto y avanzado facilita la actualización de una cabeza de flejado de repuesto. Esto puede reducir considerablemente el tiempo de inactividad.

Modelos

TP-733V: Cabeza fija, pista de fleje cerrada

TP-733VM: Cabeza indexada, pista de fleje cerrada

TP-733VLM: Cabeza indexada, lanza móvi

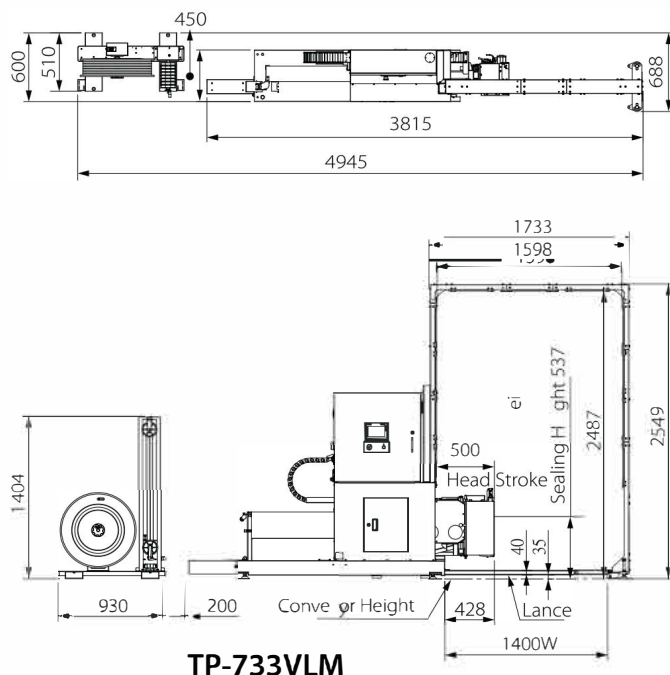

Tamaño de arco

H \ W	1000	1400	1600	2000	2400*
1250					
1650					
2050					
2450		Ⓢ			
2850					N/A
3250					N/A

📏 **Tamaño eStándar::** 1400 mm (W) x 2450 mm (H)

* El ancho del arco de 2400 mm está disponible solo en el TP-733V y TP-733VM.

- N/A significa "no disponible".

OPCIONES

- Cabeza flotant
- Carrera de la cabeza indexada hasta 700 mm
- Escritorio de operación independiente (3M)
- Torre de luz con sensor de bajo flej
- Doble canal de paro de emergencia (E-Stop)
- Rango de tensión bajo (200 - 1200 N)
- Presión superior (200 kg o 500 kg)
- HMI montada en el lado opuest
- Soporte elevad
- Senal de fin de flej

Datos técnicos

Capacidad	Hasta 72 pallets por hora (2 flejes paralelos)
Tipo de fleje	Fleje de PP y PET
Ancho de fleje	9 mm, 12 mm, 15.5 mm, or 19 mm
Rango de Tensión	1,100 - 3,200 N (estándar) 200 - 1,200 N (opcional)
Tamaño del núcleo del fleje	406 mm
Requisitos Eléctricos	220V, 380V, 400V, 41 SV 50/60Hz 3PH



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*