



MACHINERY

GAMA ROBOT ROBOT S7 STOP & GO



ROBOT S7 STOP & GO

ROBOT AUTOPROPULSADO PARA EMBALAJE CON FILM EXTENSIBLE
ROBÔ AUTOPROPULSADO PARA EMBALAGEM COM FILME EXTENSÍVEL




**PARADA SIN CONTACTO
Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO**
gracias al láser escáner anticolidión

**PARAGEM SEM CONTACTO
E REINÍCIO AUTOMÁTICO**
graças ao laser scanner anticolidão



PATENTED

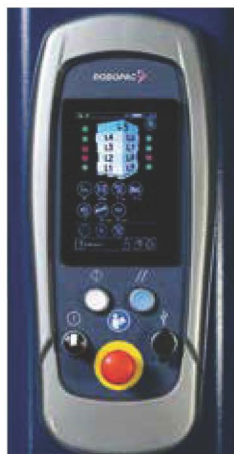




**PANEL DE CONTROL
PANTALLA TÁCTIL
PAINEL DE CONTROLO
DE ECRA TÁTIL**

- › ciclo subida-bajada
ciclo de subida-descida
- › ciclo solo subida o solo bajada
ciclo apenas de subida ou apenas de descida
- › ciclo introducción de folios
ciclo alimentador
- › manual subida-bajada carro
subida-descida manual do carro
- › contador parcial de embalajes
contador parcial de embalagens
- › contador total de embalajes
contador total de embalagens

- › regulación retraso fotocélula
regulação do retardo da fotocélula
- › altímetro
altímetro
- › offset desde el suelo
offset desde o solo
- › 12 programas para memorizar
(+12 con Multilevel Control)
12 programas memorizáveis
(+12 com Controlo Multinível)
- › regulación velocidad de rotación
regulação da velocidade de rotação
- › regulación velocidad
regulação da velocidade
- › subida/bajada carro
subida/descida do carro
- › programación número vueltas altas/bajas
configuração do nº giros altos/baixos

- › programación número vueltas de refuerzo
configuração do nº giros de reforço
- › regulación tensor film en subida/bajada (FR, P3GS, PVS)
regulação do estiramento do filme em subida/descida (FR, P3GS, PVS)
- › regulación preestirado en subida/bajada (PVS)
regulação do pré-estiramento em subida/descida (PVS)
- › regulación plegadora (opc.)
regulação do vincador (opc.)
- › parada ergonómica del carro
paragem ergonómica do carro

DIAGRAMA
ROBOT S7
STOP & GO
PVS
mm[in]

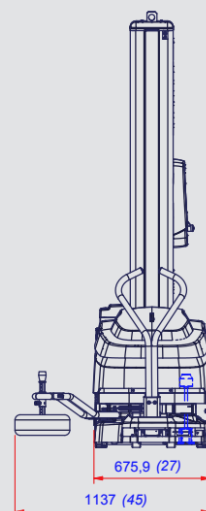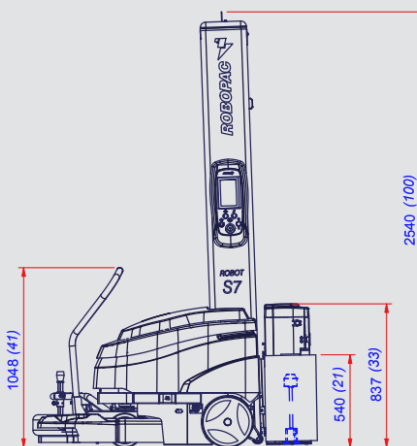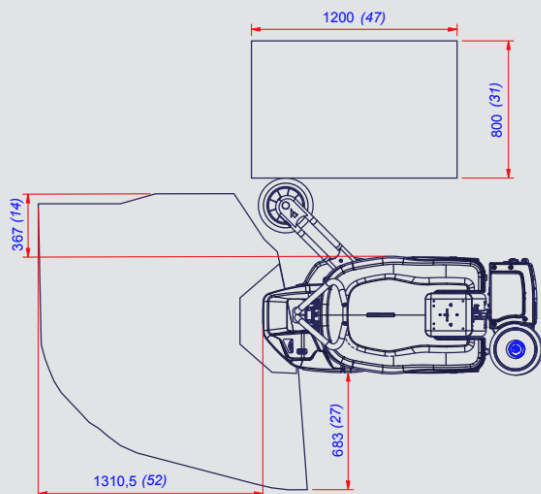

¿POR QUÉ ROBOT S7 STOP & GO? POR QUE ROBÔ S7 STOP & GO?

PREVENCIÓN CONTACTO PREVENÇÃO DO CONTACTO

físico con el operador gracias a las áreas de seguridad delimitadas por el sensor láser escáner.

Prevenção do contacto físico com o operador graças às áreas de segurança delimitadas pelo sensor laser scanner.

ÁREAS DE SEGURIDAD ÁREAS DE SEGURANÇA

Presencia de dos áreas de seguridad de diferentes dimensiones (para maniobras automáticas y manuales) para enviar instantáneamente en emergencia la máquina en presencia de eventuales obstáculos.

Presença de duas áreas de segurança de dimensões diferentes (para manobras automáticas e manuais) para colocar de forma instantânea em emergência a máquina se houver eventuais obstáculos.

NUEVA PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA REINÍCIO AUTOMÁTICO

Nueva puesta en marcha automática de la máquina en total seguridad.

Reinício em modo automático da máquina em total segurança.

NINGÚN RIESGO NENHUM RISCO

Ningún riesgo en el área de trabajo gracias a la parada de emergencia de la máquina en presencia de cualquier tipo de obstáculo.

graças à paragem de emergência da máquina se houver qualquer tipo de obstáculo.

CARACTERÍSTICAS		ROBOTS7 STOP & GOP3GS	ROBOTS7 STOP & GOPVS
N ^o plataformas por carga batería		> 300 Pb/acid	> 300 Pb/acid
N ^o paletes para carregamento de batería		> 140 Lithium	> 140 Lithium
Baterías		N° 2 12 V 110 Ah Pb/Acid (std.)	N° 2 12 V 110 Ah Pb/Acid (std.)
Baterías		N° 1 24 V 50 Ah Lithium (opc.)	N° 1 24 V 50 Ah Lithium (opc.)
Altura máxima del producto	mm(in)	2200 (87) std	2200(87) std
Altura máxima do produto		2400/2800/3100-(94/110/122) opt.	2400/2800/3100(94/110/122) opt.
Dimensiones mínimas realizables (LxW)	mm(in)	600x600 (24x24)	600x600(24x24)
Dimensões mínimas trabalhadas (lxw)			
Peso mínimo del producto realizable	kg (lbs)	45 (99)	45(99)
Peso mínimo do produto trabalho			
Tipo carro / Tipo do carro		P3GS	PVS
Tensor film		regulable desde el panel	regulable desde el panel
Estiramento da fila		ajustável por meio do painel	ajustável por meio do painel
Preestirado film		0%-230 %-300 % (est.)	variable/variável
Pré-estiramento do filme		0%-150%-250% (opc.)	0%+ 500%
Tensión alimentación	V	100-240 V (1Ph) 50/60Hz	100-240 V (1Ph) 50/60Hz
Tensão de alimentação			
Potencia instalada / Potência instalada	kW	0,5(Pb/Acid) / 0,8(Lithium)	0,5(Pb/Acid) / 0,8 (Lithium)
Velocidad de rotación	m/min	35+80	35+80
Velocidade de rotação			
Velocidad subida-bajada carro	m/min	1,5 + 5	1,5 + 5
Velocidade de subida-descida do carro			
Dimensiones máximas bobina (hxØ)	mm(in)	500x300(20x12)	500x300 (20x12)
Dimensões máximas da bobina (hxØ)			
Peso máximo bobina	kg (lbs)	20 (44)	20(44)
Peso máximo da bobina			
Espesor film / Espessura do filme	µm	7+35	7+35
Colocación de horquillas / Elevação do garfo		lateral / lateral	lateral / lateral

CARROS DISPONIBLES

CARROS DISPONIVEIS

ROBOT AUTOPROPULSADO PARA EMBALAJE CON FILM EXTENSIBLE
ROBÔ AUTOPROPULSADO PARA EMBALAGEM COM FILME EXTENSÍVEL



CARRO P3GS

El carro de preestirado P3GS tiene un sistema de preestirado motorizado con selección de 3 proporciones (0%-230%-300% est. y 0%-150%-250% opc.)

CARRO P3GS

O carro de pré-estiramento P3GS possui um pré-estiramento motorizado de 3 relações fixas selecionáveis (0%-230%-300% std e 0%-150%-250% opc.)



CARROPVS

Carro de preestirado con motorización doble independiente con regulación desde el cuadro de la proporción de preestirado de 0% a 500%

CARROPVS

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente com regulação através do quadro de relação de pré-estiramento de 0% a 500%



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*