

**BRAZOS GIRATORIOS
ROTARY / ROTARY W**



ROTARY / ROTARY W

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO
ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAÇO ROTATIVO




PANEL DE MANDO TÁCTIL EN COLOR PAINEL DE COMANDO COM ECRÃ TÁTIL A CORES

- ▶ 12 recetas programables+ 12 recetas MLC (Multilevel Control)
12 receitas programáveis+ 12 receitas MLC (Multilevel Control)
- ▶ Ciclo subida y bajada
Ciclo de subida e descida
- ▶ Ciclo solo-subida
Ciclo só subida
- ▶ Ciclo introducción de folios
Ciclo alimentador
- ▶ Velocidad rotación brazo
Velocidade de rotação do braço
- ▶ Velocidad carro subida-bajada
Velocidade de subida-descida do carro
- ▶ Tensor film
Estiramento do filme
- ▶ Preestirado film (regulable con carro PVS)
Pré-estiramento do filme (regulável com carro PVS)
- ▶ Fotocélula o altímetro
Fotocélula ou altímetro
- ▶ Parada ergonómica del carro
Paragem ergonómica do carro
- ▶ Vueltas altas - vueltas bajas
Rotações altas - rotações baixas
- ▶ Vueltas de refuerzo intermedias
Rotações de reforço intermédias
- ▶ Offset desde el suelo
Offset desde o solo
- ▶ Vueltas con pliegue (opc.)
Rotações com vincagem (opc.)
- ▶ Manual subida/bajada prensa (opc.)
Subida/descida manual do prensador (opc.)



DIAGRAMA ROTARY [mm]

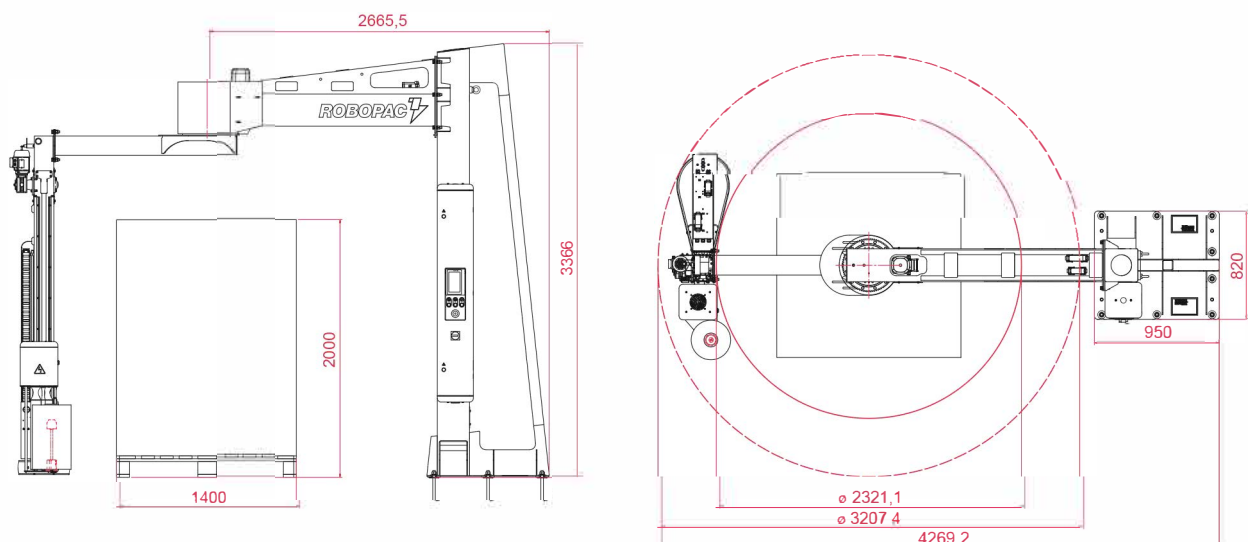



¿POR QUÉ ROTARY? PORQUÊ ROTARY?

- PANTALLA TÁCTIL 7" EN COLOR CON MULTILEVEL CONTROL
ECRÃ TÁTIL DE 7 POLEGADAS A CORES COM MULTILEVEL CONTROL
- CONFIGURACIÓN DE PARED
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE
- PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES
PALETES INSTÁVEIS E/OU IRREGULARES
- IDEAL PARA LOGÍSTICAS
IDEAL PARA LOGÍSTICA
- POSIBILIDAD DE ENVOLVER PALÉS DE HASTA 1400x1400 mm
POSSIBILIDADE DE CINTAR PALETES ATÉ 1400x1400 mm
- BRAZO ROTATORIO REGULABLE SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL PALÉ
BRAÇO ROTATIVO REGULÁVEL CONFORME AS DIMENSÕES DA PALETE

Rotary W

Versión de pared/ Versão de parede



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del filme realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

O carro FR possui um dispositivo de estiramento do filme realizado através de um freio eletromagnético de pó controlável através do painel de comando.



CARRO POS

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

O carro possui pré-estiramento fixo a 250%, ao premir o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS

Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA	ROTARY 308FR	ROTARY 508 PDS	ROTARV 708 PVS
altura máxima producto altura máxima do produto	(mm)	2000 est./std. 2400/2750 opc./ opt.	
dimensiones mínimas palé (LxW) dimensões mínimas da paleta (LxW)	(mm)	400x400	
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	1400x1400	
velocidad rotación brazo velocidade rotação do braço	(rpm)	7÷12	
velocidad subida-bajada carro velocidade de subida-descida do carro	(m/min)	2,5 ÷ 5,5	
tipo carro/ tipocarro	FR	PDS	PVS
tensor film/ estiramento do filme	regulable desde el panel/ ajustável por meio do painel		
preestirado film/ pré-estiramento do filme	n.a.	fijo/fixo 250% est	variable/variável 150-400%
tensión de alimentación tensão de alimentação	(V)	230 V monofásica/ TPh +N 50/60 Hz	
dimensiones máx. bobina film (HxØ) dimensões máx da bobina de filme (HxØ)	(mm)	500x300 est. / std. - 750x300 opc. / opt.	
peso máximo bobina peso máximo da bobina	(kg)	20	
espesor film/ espessura filme	(µm)	7÷35*	

* El film utilizado debe ser del tipo preestirable/ O filme utilizado deve ser do tipo pré-estirável



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*