

**MESAS ROTATIVAS
ROTOPLAT DW / DW-C**



ROTOPLAT DW / DW-C

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LOS CERRAMIENTOS Y DE LA MADERA SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DA CAIXILHARIA E DA MADEIRA

MÁQUINA PARA ENVOLVER CON FILM EXTENSIBLE PARA EL EMBALAJE DE PUERTAS, VENTANAS Y OTROS PRODUCTOS SEMI ELABORADOS DE LA INDUSTRIA DE LOS CERRAMIENTOS Y DE LA MADERA.

MÁQUINA PARA O ENVOLVIMENTO COM FILME EXTENSÍVEL PARA A EMBALAGEM DE PORTAS, JANELAS E OUTROS PRODUTOS E SEMI-ACABADOS DA INDÚSTRIA DA CAIXILHARIA E DA MADEIRA.



APP HMI





- Pantalla táctil en color 7"
Ecrã touch a cores de 7"
- Interfaz fácil de usar
Interface user-friendly
- 12 programas para configurar
(con multilevel control)
12 programas configuráveis
(com multilevel control)

ROTOPLAT DW-C



LAYOUT ROTOPLAT DW-C 508 POS [mm]

Prensa neumática/ Prensador Pneumático

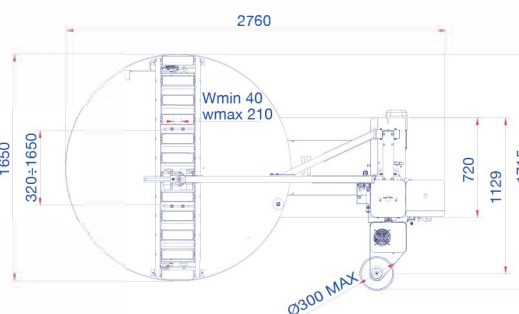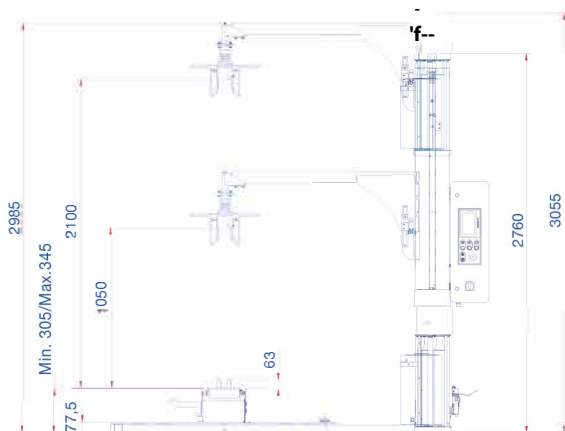

BASE ROTOPLAT DW-C
BASE ROTOPLAT DW-C



La máquina tiene un kit pluriball (opc.), que permite la aplicación de una capa de plástico de burbujas y una capa de film extensible al mismo tiempo.
A máquina dispõe de kit pluribal (opcional), que permite aplicar simultaneamente uma camada de pluriball e uma camada de filme extensível.

BASE ROTOPLAT DW
BASE ROTOPLAT DW



Dispositivo manual de fijación del producto.
Dispositivo manual de fixação do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		ROTOPLAT DW	ROTOPLAT DW-C
diámetro plato/ diâmetro do prato	(mm)	1650 est./std. 1800 opc./opt.	
capacidad máxima/ capacidade máxima	(kg)	100	150
altura útil eje/ altura máxima da carga	(mm)	2400 est /std. 2800/3100 opc./opt.	
altura prensa neumática altura do prensador pneumático	(mm)	1050 ÷ 2100 (H=2400) - 1050 ÷ 2500 (H=2800) - 1050 ÷ 2800 (H=3100)	
altura prensa mecánica altura do prensador mecânico	(mm)	400 ÷ 2100 (H=2400) - 400 ÷ 2500 (H=2800) - 400 ÷ 2800 (H=3100)	
velocidad rotación plato velocidade de rotação do prato	(rpm)	5 ÷ 12 (Ø1650) - 5÷11(Ø1800)	
velocidad subida-bajada carro velocidade subida-descida do carro	(m/ min)	1.5 ÷ 5,5	
tipocarro/ tipo carro		FR, PDS	
tensorfilm/ estiramento do filme		regulable desde el panel / ajustável por meio do painel	
preestirado film/ pré-estiramento do filme		n.a. (FR), hasta/fixo 250% std (PDS)	
alimentación/ alimentação	(V)	230 V monofásica / V 1Ph (±10%) 50/60 Hz	
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	1,5 (FR), 1,9 (PDS)	
dimensiones máximas bobina (HxØ) dimensões máximas da bobina (HxØ)	(mm)	500x300	
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina	(kg)	20	
espesor film/ espessura filme	(µm)	17 ÷ 35	
colocación de horquillas/ elevação do garfa		delantera y trasera/ dianteira e traseira	

Carros disponibles / Carros disponíveis

CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

CARRO FRD

Carro com travão mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do travão para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

CARRO FR

Carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um travão eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas (250%) con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200%-300% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

CARRO PGS

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200%-300% disponíveis como opcionais intercambiáveis.



CARRO PDS

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

CARRO PDS

O carro dispõe de pré-estiramento fixo a 250%, premindo o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS

Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

CARRO PVS

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.





DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*