

**MESAS ROTATIVAS
ROTOPLAT SERIE 8**



ROTOPLAT SERIE 8

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE MESA GIRATORIA
ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA COM MESA ROTATIVA





APP HMI
HMI APP



- Pantalla táctil en color 7"
Ecrîi touch a cores de 7"
- Interfaz fácil de usar
Interface user-friendly



LAYOUT ROTOPLAT 708 PVS [mm]

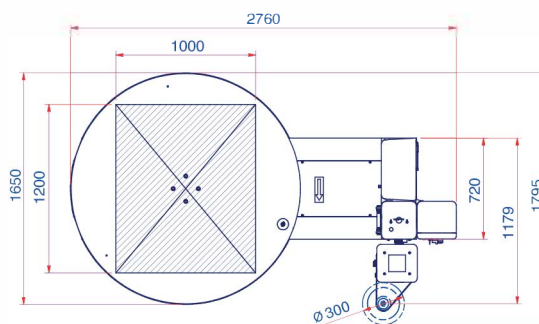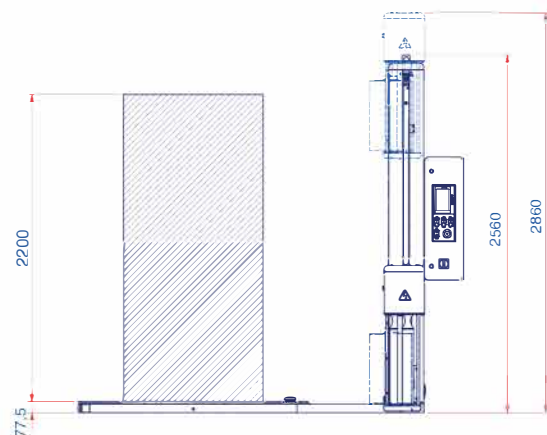

¿POR QUÉ ROTOPLAT? POR QUE ROTOPLAT?

- ▶ MÁXIMA ESTABILIZACIÓN DEL PALÉ
ES TABILIZAÇÃO MÁXIMA DA PALETE
- ▶ FACILIDAD DE EMPLEO GRACIAS AL PANEL DE
SIMPLE USO DE 7 PULGADAS
FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO GRACAS AO
PAINEL USER FRIENDLY DE 7 POLEGADAS
- ▶ 12 PROGRAMAS DIFERENTES PARA CONFIGURAR
12 DIFERENTES PROGRAMAS CONFIGURÁVEIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MÁQUINA	ROTOPLAT308 FR	ROTOPLAT508PDS	ROTOPLAT708PVS
diámetro plato/ diâmetro do prato	(mm)	1650 est./std. 1800 opc./opt.	
capacidad máxima/ capacidade máxima	(kg)	2000 est./std. 2500 opc./opt.	
velocidad rotación plato velocidade de rotação do prato	(rpm)	5÷ 12	
velocidad subida-bajada carro velocidade subida-descida do carro	(m/min)	1 .5÷ 5,5	
tipo carro/ tipo carro	FR	PDS	PVS
tensor film/ estiramento do filme	regulable desde el panel/ajustá vel por meio do painel		
preestirado film/ pré-estiramento do filme	n.a.	hasta / fixo 250% std.	variable/variável 150 400%
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	1000x1200 est./std./ 1200x1200 opc./opt.	
altura máxima del producto altura máxima do produto	(mm)	2200 est./std. 2400/2800/3 100 opc./opt.	
alimentación/ alimentação	(V)	2 30 V monofásica/ V1 Ph ±10%50/ 60 Hz	
potencia instalada/ potencia instalada	(kW)	1,5	1,9 2,4
dimensiones máximas bobina (HxØ) dimensões máximas da bobina (HxØ)	(mm)	500x300	
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina	(kg)	20	
espesor film/ espessura filme	(µm)	17÷ 35	
colocación de horquillas/ elevação do garlo	delanteray trasera /dianteira e traseira		

DISPONIBLE TAMBIÉN LA VERSIÓN ROTOPLAT XL CON BASE EXTENSIBLE, IDEAL PARA PRODUCTOS MUY GRANDES.
TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL AVERSAO ROTOPLATXL COM BASE ALONGADA, IDEAL PARA PRODUTOS MUITO GRANDES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA	MÁQUINA	ROTOPLATXL308 FR	ROTOPLATXL508PDS	ROTOPLATXL708PVS
diámetro plato/ diâmetro do prato	(mm)	1800 est./std. 2200/2400 opc./opt.		
velocidad rotación plato velocidade de rotação do prato	(rpm)	5 ÷ 11 (Ø1800)/5÷ (Ø2200 - Ø2400)		
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	1200x1200 est./std. 1400x1400/ 1600x1600 opc./opt.		

LAYOUT ROTOPLAT XL 708 PVS [mm]

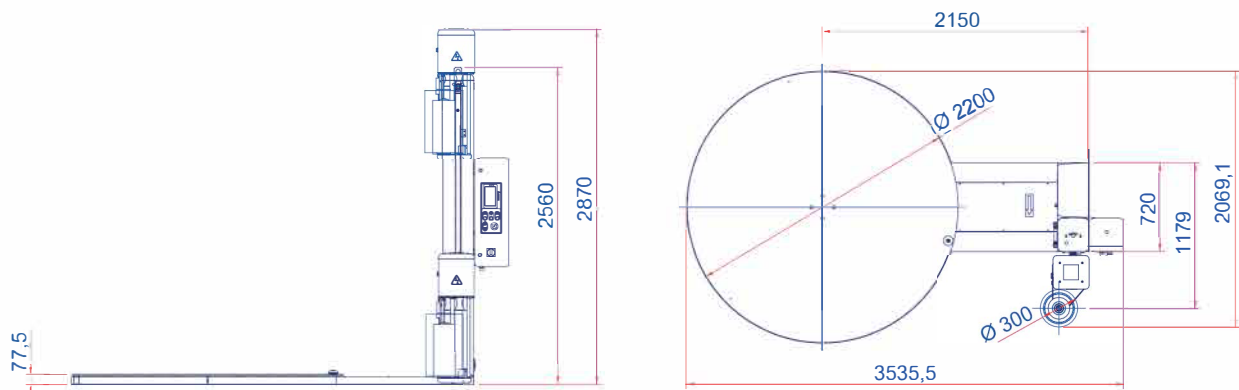

Carros disponibles / Carros disponíveis

CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

CARRO FRD

Carro com travão mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envolvimento. Dispositivo de engate-desengate rápido do travão para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

CARRO FR

Carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um travão eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas (250%) con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200%-300% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

CARRO PGS

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200%-300% disponíveis como opcionais intercambiáveis.



CARRO PDS

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

CARRO PDS

O carro dispõe de pré-estiramento fixo a 250%, premindo o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS

Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

CARRO PVS

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.





DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*