



MACHINERY

BRAZOS GIRATORIOS ROTOTECH 3000



ROTOTECH 3000

ENVOLVEDORA DE BRAZO ROTATORIO PARA FILM EXTENSIBLE
ENVOLVEDORA DE BRAÇO ROTATIVO PARA FILME EXTENSÍVEL





PANEL DE MANDO TÁCTIL EN COLOR PAINEL DE COMANDO COM ECRÃ TÁTIL A CORES

- ▶ 12 recetas programables+ 12 recetas MLC (Multilevel Control)
12 receitas programáveis + 12 receitas MLC (Multilevel Control)
- ▶ Ciclo subida y bajada
Ciclo de subida e descida
- ▶ Ciclo introducción de folios automático con top (opc.)
Ciclo alimentador automático com top (opc.)
- ▶ Velocidad rotación brazo
Velocidade de rotação do braço
- ▶ Velocidad carro subida-bajada
Velocidade de subida-descida do carro
- ▶ Tensor film
Estiramento do filme
- ▶ Preestirado film (regulable con carro PVS)
Pré-estiramento do filme (regulável com carro PVS)
- ▶ Fotocélula o altímetro
Fotocélula ou altímetro
- ▶ Vueltas altas - vueltas bajas
Rotações altas - rotações baixas
- ▶ Vueltas de refuerzo intermedias
Rotações de reforço intermédias
- ▶ Offset desde el suelo
Offset desde o solo
- ▶ Regulación tiempo de corte
Regulação do tempo de corte
- ▶ Regulación tiempo de soldadura (opc.)
Regulação do tempo de soldadura (opc)
- ▶ Vueltas con plegadora (opc.)
Rotações com vincador (opc.)
- ▶ %pliegue (opc.)
% vincagem (opc.)
- ▶ Habilitación/inhabilitación soplidos
Habilitação/desabilitação dos sopros
- ▶ Exclusión embalaje
Exclusão da embalagem



DIAGRAMA ROTOTECH 3000 [mm]

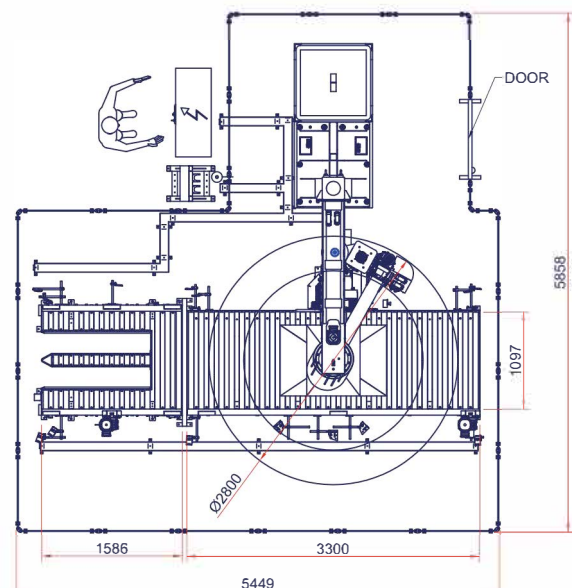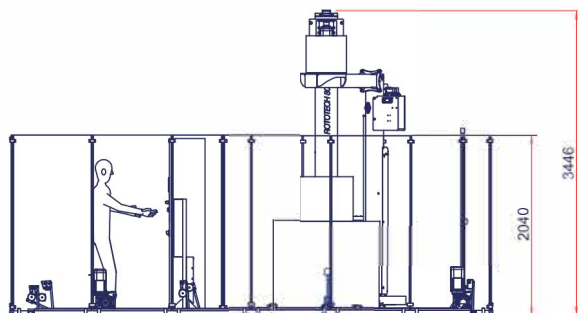

¿POR QUÉ ROTOTECH 3000? / PORQUÊ ROTOTECH 3000?

- **PANEL DE MANDO TÁCTIL 7" CON MULTILEVEL CONTROL**
PAINEL DE COMANDO COMEÇRÃ TÁTIL DE 7 POLEGADAS COM MULTILEVEL CONTROL
- **GAMA DEMOVIMIENTOS COMPLETA PARA TODAS LAS EXIGENCIAS DE TRABAJO**
FORNECIMENTO COMPLETO SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PARA TODAS AS NECESSIDADES DE TRABALHO
- **PERSONALIZACIÓN ALTURA LÍNEA DE TRABAJO DESDE H:85 mm HASTA H:750 mm**
PERSONALIZAÇÃO DA ALTURA DA LINHA DE TRABALHO DE H:85 mm ATÉ H:750 mm
- **CONFIGURACIÓN PARA CARGA Y DESCARGA CON TRANSPALETAS MANUALES INCLUIDA**
CONFIGURAÇÃO TAMBÉM PARA A CARGA E DESCARGA COM TRANSPALETES MANUAIS
- **SISTEMAS DE CORTE, SOLDADURA Y APLICACIÓN AUTOMÁTICOS**
SISTEMA DE CORTE, SOLDADURA E APLICAÇÃO AUTOMÁTICOS
- **DEAL PARA PALÉS INESTABLES O IRREGULARES**
IDEAL PARA PALETES INSTÁVEIS OU IRREGULARES



TOP (OPC.)
Introducción de folios automática para la protección del producto contra el agua.

Alimentador automático para a proteção do produto contra a água.



GRUPO PINZA, CORTE Y APLICADOR (O SOLDADOR OPC.)
GRUPO PINÇA, CORTE E APLICADOR (OU SOLDADOR OPC.)



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas 1250% con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200%-300% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

O carro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200%-300% disponíveis como opcionais intercambiáveis.



CARRO PVS

Carro de preestirado con motorización doble independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente com regulação através do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINAS	ROTOTECH 3000 PGS	ROTOTECH 3000 PVS
altura máxima producto/ altura máxima do produto (mm)	2000 est./ std. 2400/2750 opc./ opt	
dimensiones máximas palé (LxW) (mm)	1750x1000 (con transportador rodillos/ com bancadas de rolos W=1100)	1650x1200 (con transportador rodillos/ com bancadas de rolos W=1300)
capacidad máxima/ capacidade máxima (kg)	1500	
velocidad rotación brazo/ velocidade rotação do braço (m/min)	2,5÷7,2	
velocidad transportadores (m/min)	fijo/ fixo: 10, 12, 15 (est./ std.) variable/ variável: 8÷15 (opc)	
tipo carro/ tipo carro	PGS	PVS
tensor film/ estiramento do filme	regulable desde el panel/ ajustável por meio do painel	
preestirado film/ pré-estiramento do filme	fijo/ fixo 250 % est.	variable/ variável 150÷400%
tensión de alimentación (V)	400V trifásica/ V3Ph +N +PE 50 Hz	
dimensiones máximas bobina (HxØ) (mm)	500x300	
peso máximo bobina/ peso máximo da bobina (kg)	20	
espesor film/ espessura filme (µm)	7÷35*	

* El film utilizado debe ser del tipo preestirable/ O filme utilizado deve ser do tipo pré-estirável



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*