

**BRAZOS GIRATORIOS
ROTOTECH CS-CW**



ROTOTECH CS-CW

ENVOLVEDORA DE BRAZO ROTATORIO PARA FILM EXTENSIBLE

ENVOLVEDORA DE BRAÇO ROTATIVO PARA FILME EXTENSÍVEL



PANEL DE MANDO TÁCTIL EN COLOR



PAINEL DE COMANDO COM ECRÃ TÁTIL A CORES

- ▶ 12 recetas programables+ 12 recetas MLC (Multilevel Control)
12 receitas programáveis + 12 receitas MLC (Multilevel Control)
- ▶ Ciclo subida y bajada
Ciclo de subida e descida
- ▶ Ciclo introducción de folios
Ciclo alimentador
- ▶ Velocidad rotación brazo
Velocidade de rotação do braço
- ▶ Velocidad carro subida-bajada
Velocidade de subida-descida do carro
- ▶ Tensor film
Estiramento do filme
- ▶ Preestirado film (regulable con carro PVS)
Pré-estiramento do filme (regulável com carro PVS)
- ▶ Fotocélula o altímetro
Fotocélula ou altímetro
- ▶ Parada ergonómica del carro
Paragem ergonómica do carro
- ▶ Vueltas altas - vueltas bajas
Rotações altas - rotações baixas
- ▶ Vueltas de refuerzo intermedias
Rotações de reforço intermédias
- ▶ Offset desde el suelo
Offset desde o solo
- ▶ Regulación tiempo de corte
Regulação do tempo de corte
- ▶ Regulación tiempo de soldadura (versión CW)
Regulação do tempo de soldadura (versão CW)
- ▶ Manual apertura/cierre pinza
Abertura/fecho manual da pinça
- ▶ Manual corte adelante/atrás Corte manual avançar/retroceder
- ▶ Vueltas con pliegue (opc.)
Rotações com vincagem (opc.)
- ▶ Manual subida/bajada prensa (opc.)
Subida/descida manual do prensador (opc.)

* prensa opc. / prensador opc.



DIAGRAMA ROTOTECH CS/CW [mm]

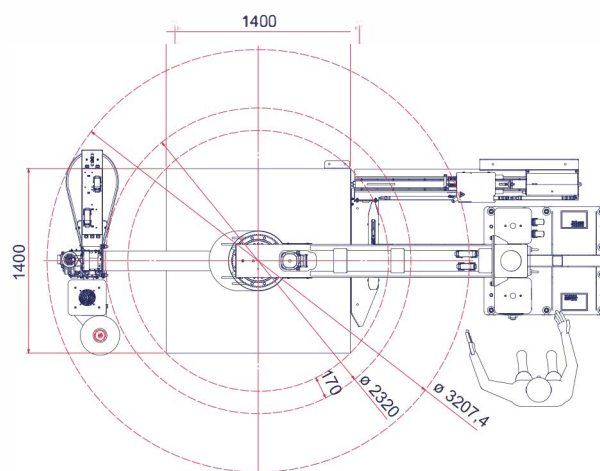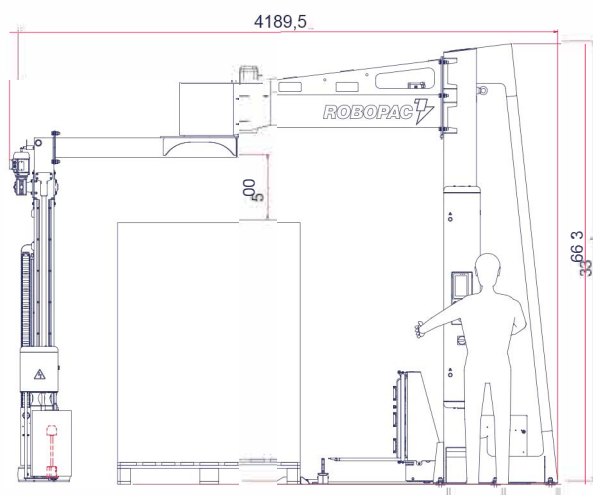

¿POR QUÉ ROTOTECH CS/CW? PORQUÊ ROTOTECH CS/CW?

- SISTEMA AUTOMÁTICO DE PINZA, CORTE Y APLICACIÓN O SOLDADURA EXTREMO FILM AL FINAL DEL CICLO
SISTEMA AUTOMÁTICO DE PINÇA, CORTE E APLICAÇÃO OU SOLDADURA DA PARTE FINAL DO FILME NO FINAL DO CICLO
- PANTALLA TÁCTIL 7" EN COLOR CON MULTILEVEL CONTROL
ECRÃ TÁTIL DE 7 POLEGADAS A CORES COM MULTILEVEL CONTROL
- PERFECTO PARA PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES
PERFEITO PARA PALETES INSTÁVEIS OU IRREGULARES
- IDEAL PARA LOGÍSTICAS
IDEAL PARA LOGÍSTICA
- POSIBILIDAD DE ENVOLVER PALÉS DE HASTA 1400x1400mm
POSSIBILIDADE DE CINTAR PALETES ATÉ 1400x1400mm
- BRAZO ROTATORIO REGULABLE SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL PALÉ
BRAÇO ROTATIVO REGULÁVEL CONFORME AS DIMENSÕES DA PALETE



ROTOTECH CS
Sistema automático de pinza, corte y aplicación del film
Sistema automático de pinça, corte e aplicação do filme



ROTOTECH CW
Sistema automático de pinza, corte y soldadura del film
Sistema automático de pinça, corte e soldadura do filme



CARRO FR
El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.
O carro FR possui um dispositivo de estiramento do filme realizado através de um freio eletromagnético de pó controlável através do painel de comando.



CARRO PDS
El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.
O carro possui pré-estiramento fixo a 250%, ao premir o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS
Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.
Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulajão a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MAQUINA	ROTOTECH CS/CW308FR	ROTOTECH CS/CW508PDS	ROTOTECH CS/CW708
altura máxima producto	(mm)	2000 est./ std. - 2400/2750 opc./ opc.	
altura máxima do produto			
dimensiones mínimas palé (LxW)	(mm)	800x600	
dimensões mínimas da paleta (LxW)			
dimensiones máximas palé (LxW)	(mm)	1400x1400	
dimensões máximas da paleta (LxW)			
velocidad rotación brazo	(rpm)	7÷12	
velocidade rotação do braço			
velocidad subida-bajada carro	(m/min)	2,5÷5,5	
velocidade de subida-descida do carro			
tipo carro/ tipo carro	FR	PDS	PVS
tensor film/ estiramento do filme	regulable desde el panel/ ajustável por meio do painel		
preestirado film/ pré-estiramento do filme	n.a.	fijo/ fixo 250% est./ std	variable/ variável 150-400%
tensión de alimentación	(V)	230 V monofásica/ V 1Ph +N50/60 Hz	
tensão de alimentação			
dimensiones máx. bobina film (HxØ)	(mm)	500x300 est./ std.-750x300 opc./ opt.	
dimensões máx da bobina de filme (HxØ)			
peso máximo bobina	(kg)	20	
peso máximo da bobina			
espesor film/ espessura filme	(µm)	7÷35*	
consumo aire comprimido	(NI/min)	15	
consumo de ar comprimido			
presión de trabajo	(bar)	6	
pressão de funcionamento			

* El film utilizado debe ser del tipo preestirable/ O filme utilizado deve ser do tipo pré-estirável



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

C/Rio Júcar, 20

Pol. industrial San Pedro Tel.

(+34) 965312967 03348

Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com

MADRID

C/Real, 120, nave 1, Parla

Tel. (+34) 633 695 182

28981 Madrid

info@gruporocamora.com

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

C/Rio Júcar, 1

Pol. industrial San Pedro

Tel. (+34) 965312967

03348 Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com