

MÁQUINAS HORIZONTALES

SPIROR HP / HP DR



SPIROR HP / HP DR

MÁQUINAS ENVOLVEDORAS AUTOMÁTICAS DE ANILLO GIRATORIO

MÁQUINAS EMBALADORAS AUTOMÁTICAS DE ANEL ROTATIVO



SPIROR HP


Bobina individual
Bobina simples

Ø 300-400-600-900 mm

SPIROR HP DR

Doble bobina para altas velocidades
Bobina dupla para altas velocidades

Ø 400-600-900 mm



PANEL DE CONTROL TÁCTIL
PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁTIL

VELOCIDAD ANILLO GIRATORIO
VELOCIDADE DO ANEL ROTATIVO

VELOCIDAD DE AVANCE
VELOCIDADE DE AVANÇO

TIEMPOS DE INICIO Y FIN ENVOLTURA
PRODUCTO (PRINCIPIO/FIN)
TEMPOS DE INÍCIO E DE FIM DA ENVOLTURA
PRODUTO (EXTREMIDADE SUPERIOR/
EXTREMIDADE INFERIOR)

ENVOLTURA COMPLETA
ENVOLTURA COMPLETA

ENVOLTURA PRINCIPIO-FIN
ENVOLTURA DAS EXTREMIDADES
SUPERIOR-INFERIOR

ENVOLTURA DE BANDAS
ENVOLTURA POR BANDAS




CICLO BYPASS
CICLO DE BYPASS

CICLO CON REFUERZOS
CICLO COM REFORÇOS

20 RECETAS PROGRAMABLES
20 RECEITAS PROGRAMÁVEIS

DIAGRAMA
SPIROR
HP 600
[mm]

LAYOUT
SPIROR
HP 600
[mm]

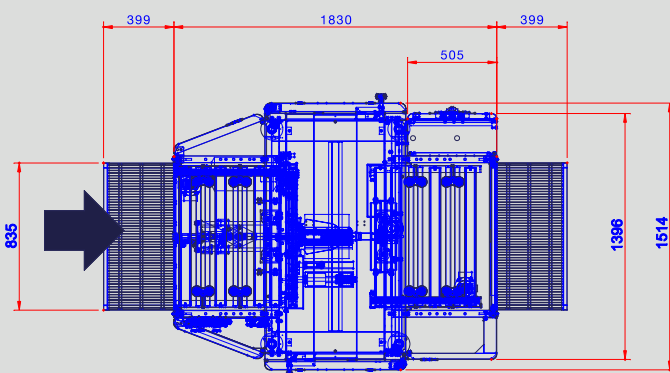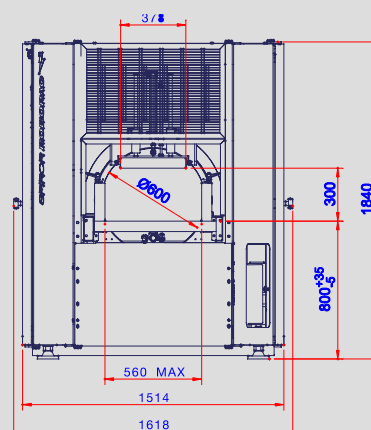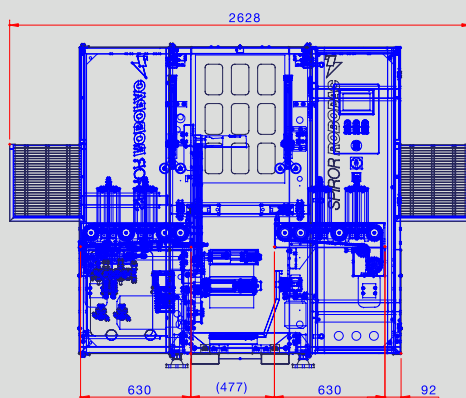

¿POR QUÉ SPIROR HP / HP DR? POR QUE SPIROR HP / HP DR?

Una de la máquinas de mayores prestaciones del mercado.
Uma das máquinas de maior desempenho do mercado.

Maquina ideal para introducir en lineal.
Máquina ideal para inserir na linha.

Personalización gracias a la amplia gama de accesorios.
Personalização graças à ampla gama de acessórios.

Panel táctil de uso.
Painel com ecrã tátil de utilização fácil.

Uso con film extensible, polietileno, bobinas de papel y cinta adhesiva (LDPE, LLDPE, PVC).
Utilização com filme extensível, polietileno, bobinas de papel e fita adesiva (LDPE, LLDPE, PVC).

DETALLES DEL PRODUCTO / DETALHES DO PRODUTO



GUÍAS LATERALES DE RODILLOS DE ENTRADA Y SALIDA / GUIAS LATERAIS DE ROLOS EM ENTRADA E SAÍDA



GRUPO PRENSAS NEUMÁTICAS
GRUPO DE PRENSARES PNEUMÁTICOS



GRUPO PORTA BOBINA
GRUPO PORTA-BOBINA

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS		SPIROR 300	SPIROR 400/400 DR	SPIROR 600/600 DR	SPIROR 900/900 DR
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	300	400	600	900
Velocidad de rotación acoplamiento Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	260	200/220	180	130
Velocidad arrastre producto Velocidade de arrastamento do produto	n/min	18÷58	14÷40/20÷80	12÷34/16÷60	10÷29/10÷50
Fotocélulas presencia producto de entrada y salida / Fotocélulas de presença do produto na entrada e na saída		est / std	est / std	est / std	est / std
Grupo prensas neumáticas en entrada y salida / Grupo de prensadores pneumáticos na entrada e na saída		est / std	est / std	est / std	est / std
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est / std	est / std	est / std	est / std
Alimentación / Alimentação	V	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N
Potencia instalada / Potência instalada	kW	2,1	2,3/2,4	2,3/2,4	2,3/2,4
Frecuencia de alimentación Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*