





MACHINERY

ENVASADORA STAR EVOLUTION



STAR EVOLUTION

Máquinas envasadoras de soldadura lateral continua, diseñada para ofrecer alto rendimiento y una experiencia de uso sencilla e intuitiva. Estas máquinas son ideales para el embalaje y cierre total de diversos tipos de productos utilizando películas termorretráctiles o no termorretráctiles, ya sea con film monoplegue o plano.

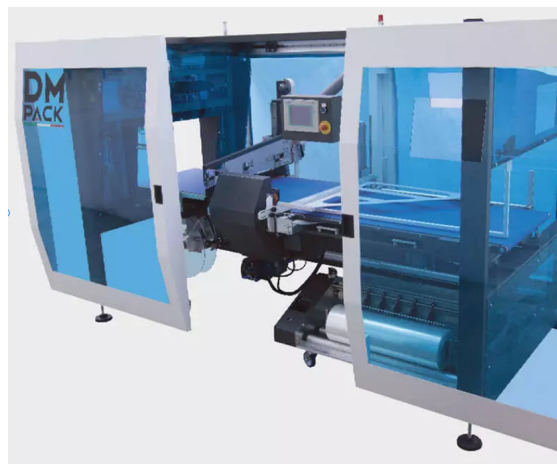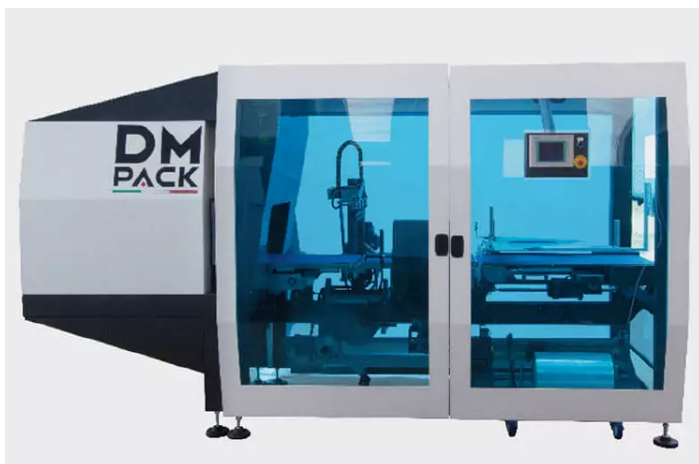

DATOS TÉCNICOS

MOD	500	500 COMBO	600	600 COMBO	800
Dimensión soldadura	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	800 mm
Max ancho producto	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	700 mm
Max longitud producto	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
Max altura producto	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Ancho de film	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm	950 mm
Diámetro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Altura de trabajo	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Peso máquina	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg
Velocidad - movimiento	65 p/min	65 p/min	65 p/min - box motion	65 p/min	40 p/min
Velocidad - versión rápida	100 p/min		100 p/min		70 p/min
Dim. máquina	2330x1250x1950 +/- 50(H)	3450x1250x1950 +/- 50(H)	2330x1350x1950 +/- 50(H)	3450x1350x1950 +/- 50(H)	3330x1850x1950 +/- 50(H)

GAMMA STAR EVO: posibilidad de juntar a la envasadora un tunel separado o combinado. La envasadora puede ser equipada con mordaza soldante "intermitente" o "box motion" (traslante). La version 'COMBO' con tunel incorporado solo puede ser equipada con mordaza soldante 'intermitente'.

La envasadora puede combinarse con nuestro túnel de termorretracción, equipado con red teflonada o rodillos activos. El túnel puede ser compacto o acoplado y separado de la envasadora.

Estándar: alto max. hasta a 300 mm, con posibilidad hasta 400 mm (opcional). Pantalla táctil SIEMENS, que incluye 30 programas, muy rápida y fácil de usar.



Buen acceso a la estructura abierta: la solución más idónea para realizar un mantenimiento preventivo y una limpieza rápida de la máquina. Apertura de puertas delanteras y traseras o correderas.

La flexibilidad de nuestras envasadoras con sistema de soldado lateral y tres bandas garantiza la posibilidad de operar con película de empaque "llana" y "monopliegue". Esto permite una confección más ajustada, logrando un excelente resultado final.

Cinta central móvil para garantizar que los productos a envasar siempre circulen por el centro de la máquina.

Envasadora con mordaza de soldadura, ensamblada con guías de rodamiento de esferas para lograr un movimiento lineal más suave, con mayor rigidez, precisión y durabilidad.

Características generales

- Envasadora con soldadura lateral y tres cintas.
- Gran flexibilidad para cubrir un rango cada vez más amplio de productos a envasar.
- Altura de producto hasta 300 mm.
- Ahorro de película de empaque y energía eléctrica gracias a la posibilidad de producir confecciones más estrechas.
- Estructura de fácil acceso, con posibilidad de operar desde ambos lados.
- Diseño optimizado para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
- Disponible en versiones de chapa pintada y acero inoxidable.
- Personalización de la envasadora con varios dispositivos opcionales detallados en la lista de precios.

Características especiales

Star Evolution: Línea COMBO (con túnel compacto) o con túnel separado.

- Star Evolution: Línea COMBO (con túnel compacto) o con túnel separado.
- Diseño innovador, con una estructura y mecánica de gran durabilidad.
- Posibilidad de operar con todo tipo de película de empaque: poliolefina, polietileno, polipropileno, película llana y monopliegue.
- Compatible con película de empaque sin impresión o preimpresión.
- Disponible en versiones con mordaza soldante intermitente o box motion, según la productividad requerida por el cliente.



Pantalla táctil intuitiva, con cambio de formato rápido y navegación visual. Giratoria en 3 posiciones para una operación cómoda y segura. Acceso desde la parte delantera, trasera y lateral.



Unidad dispensadora de film extraíble, diseñada para facilitar el paso del film y permitir un cambio rápido y sencillo. La máquina puede trabajar tanto con film plegado en el centro como con film plano.



Conectores sencillos e intuitivos en cada componente, para minimizar el tiempo de trabajo y las paradas de máquina. Incluye manual detallado para el operario.




Cinta transportadora central móvil que mantiene los productos alineados. No requiere mover el túnel ni la cinta de alimentación, agilizando los cambios y mejorando la eficiencia.




Armario eléctrico visible y en posición elevada, ideal para facilitar el mantenimiento rápido, seguro y eficiente del operario, con acceso cómodo y directo.



De serie con paso de producto de 300 mm, ofreciendo una mayor flexibilidad. Sistema mecánico visible para un control sencillo.

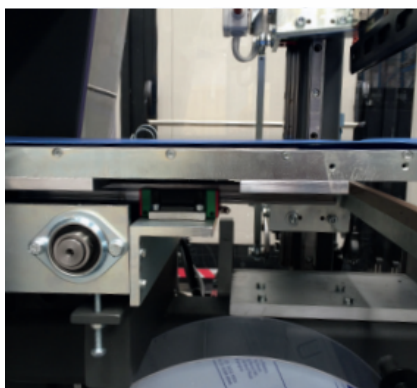

Versiónes más anchas disponibles, hasta 800 mm de paso de los productos. Barra de sellado robusta y puertas correderas para fácil acceso.

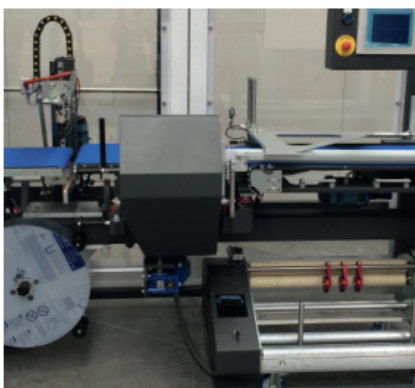

Estructura tipo góndola para mejorar la accesibilidad, limpieza y mantenimiento, garantizando una fácil operación. Disponible en versión Combo.



Componentes de alta calidad, con certificación ISO.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*