

**MESAS ROTATIVAS
TECHNOPLAT 2000**



TECHNOPLAT 2000


ESTACIÓN DE VUELTA AUTOMÁTICA
UNIDADE DE APLICAÇÃO DE FILME AUTOMÁTICA



Panel táctil
con tecnología
"Multilevel Control".
Paine/touch screen
com tecnologia
"Multi/eve/ Control".




LAYOUT TECHNOPLAT 2000 PVS [mm]

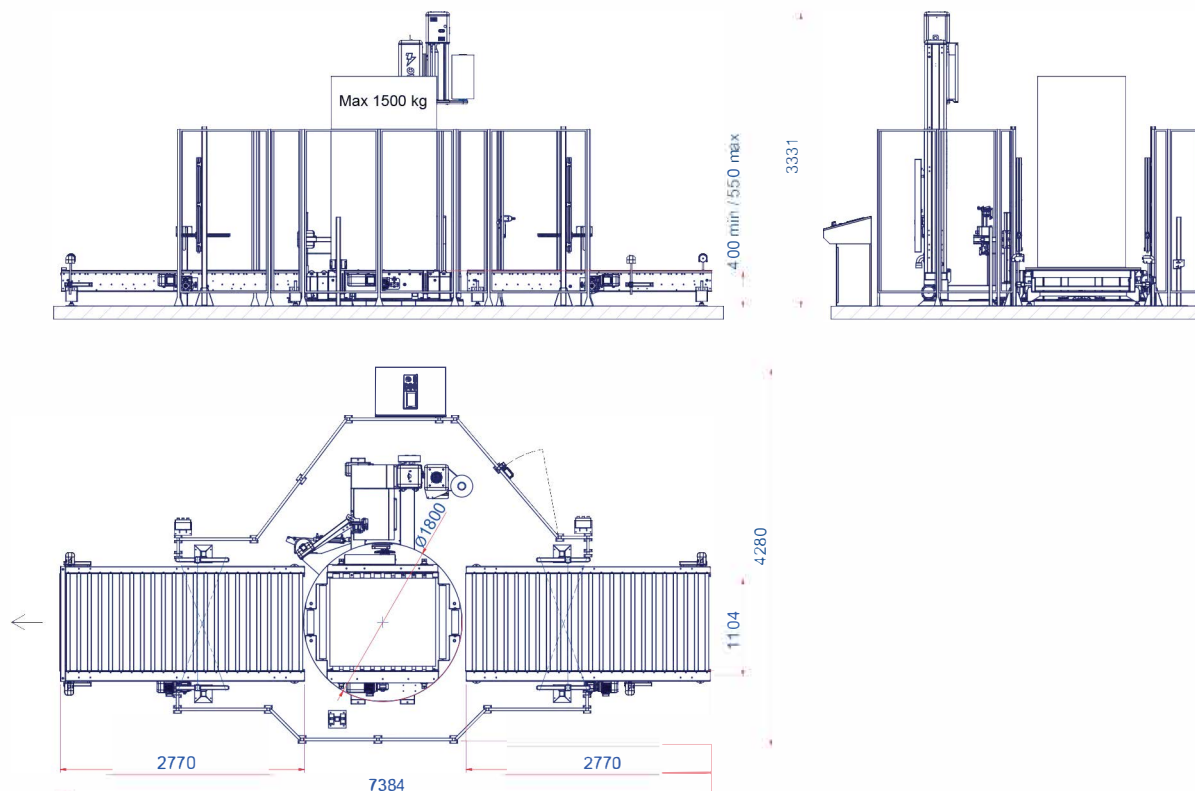

¿POR QUÉ TECHNOPLAT 2000? POR QUE ESCOLHER A TECHNOPLAT 2000?

- ▶ PRIMER NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN
PRIMEIRO NÍVEL DE AUTOMATIZAÇÃO
- ▶ OPERACIONES DE CARGA EN TIEMPOS REDUCIDOS
OPERAÇÕES DE CARGA EM TEMPOS REDUZIDOS
- ▶ POSIBILIDAD DE CONFIGURAR LA MÁQUINA EN LÍNEA
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR A MÁQUINA EMLINHA
- ▶ PRODUCCIÓN PROMEDIO (HASTA 25 PALÉS/H)
PRODUTIVIDADE MÉDIA (ATÉ 25 PALETES/H)

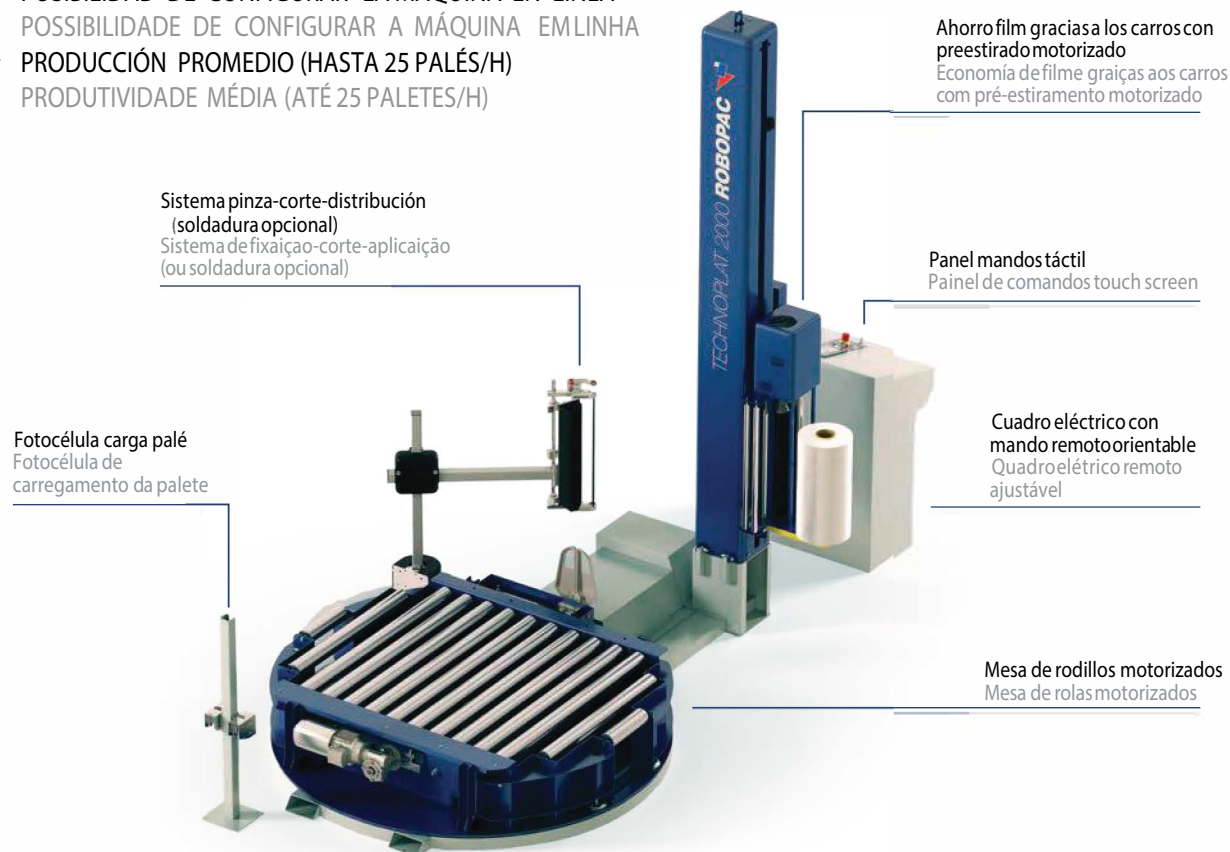

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA	TECHNOPLAT 2000 PDS	TECHNOPLAT 2000 PVS
diámetro plato / diâmetro do prato	(mm)	1800
capacidad máxima / capacidade máxima	(kg)	1500
velocidad rotación mesa velocidade de rotação da mesa	(rpm)	5÷ 15
velocidad rodillos regulable velocidade dos rolos ajustável	(m/min)	8÷11 o/ou 12÷ 15
velocidad subida-bajada carro velocidade subida-descida do carro	(m/min)	1.5÷ 5,5
tipo carro / tipo carro	PDS	PVS
tensor film / estiramento do filme	regulable desde el panel/ajustável por meio do painel	
preestirado film / pré-estiramento do filme	hasta/fixo 250% std.	variable/variável 150-400%
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	1200x1000
altura máxima del producto* altura máxima do produto*	(mm)	2400 est./std. 2800/3100 opc./opt.
alimentación / alimentação	(V)	230 V monofásica/V 1Ph+N 50/60Hz
potencia instalada / potência instalada	(kW)	4 4,3
altura de trabajo / altura de trabalho	(mm)	400÷ 550
dimensiones bobina (HxØ) dimensões da bobina (HxØ)	(mm)	500x300
colocación de horquillas / elevação do garfa	delantera y trasera/dianteira e traseira	

*con planode trabajo 400mm/ com superfície de traba/ha de 400mm.

Carros disponibles / Carros disponíveis

CARRO FRD

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

CARRO FRD

Carro com travão mecânico regulável manualmente, o que permite regular a tensão de envoltura. Dispositivo de engate-desengate rápido do travão para facilitar a fixação do filme na base da paleta.



CARRO FR

El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

CARRO FR

Carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um travão eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.



CARRO PGS

El carro de preestirado PGS tiene un sistema de preestirado motorizado de proporciones fijas (250%) con ruedas dentadas intercambiables manualmente. El rango de los valores de preestirado se puede ampliar con engranajes de 150%-200%-300% disponibles como accesorios opcionales intercambiables.

CARRO PGS

Ocarro de pré-estiramento PGS apresenta um pré-estiramento motorizado com relações fixas (250%) com rodas dentadas intercambiáveis manualmente. A gama dos valores de pré-estiramento pode ser ampliada com engrenagens de 150%-200%-300% disponíveis como opcionais intercambiáveis.



CARRO PDS

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

CARRO PDS

Ocarro dispõe de pré-estiramento fixo a 250%, premindo o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.



CARRO PVS

Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

CARRO PVS

Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.





DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*