

PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY

Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo
 República de San Marino
 T. +378-0549-910511 - info.machinery@robopac.com
 www.robopac.com/machinery

ROBOPAC SYSTEMS

S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
 T. +39-0541-673411 - info.systems@robopac.com
 www.robopac.com/systems

ROBOPAC PACKERS

Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
 T. +39-0541-673411 - info.packers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
 T. +39-051-960302 - info.packers@robopac.com
 www.robopac.com/packers

SOTEMAPACK S.p.A.

Via Calari, 11 - 40011 - Anzola dell'Emilia, Bologna - Italia
 T. +39-051-64244452 - info@sotemapack.com
 www.sotemapack.com

ROBOPAC BRASIL

BR 470, KM 218, 1515, Bairro Vinosul - CEP: 95701-350,
 Bento Gonçalves/RS - Brasil
 T. +55 5434557200 - info.br@robopac.com
 www.robopac.com.br

TOPTIER

10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
 T. +1-503-353-7588 - sales@toptier.com
 www.robopac.com/toptier

SUBSIDIARIES

AETNA GROUP DEUTSCHLAND

Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
 T. +49 7118067090
 info.de@robopac.com

AETNA GROUP VOSTOK

Otradnaya str. 2B building 7 office 1 - 129329 Moscow - Russia
 T. +7 4956443355
 info.ru@robopac.com

AETNA GROUP FRANCE

4, avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
 T. +33 472145401
 info.fr@robopac.com

AETNA GROUP UK

Packaging Heights Units 7/8 - Highfield Parc - Highfield Road Oakley
 Bedford MK43 7TA - Great Britain
 T. +44 1234825050
 info.uk@robopac.com

AETNA GROUP IBERICA

P.I. Portal Mediterráneo, C/ Dauradors 23
 12500 Vinaròs, Castellón - España
 T. +34 964860901
 info.es@robopac.com

ROBOPAC USA

2150 Boggs Road Building 200 - Suite 200 Duluth
 GEORGIA 30096 - USA
 T. +1 6784737896
 info.us@robopac.com


ROBOPAC CHINA

Building 2, No. 877, Jinliu Rd. Jinshan Industrial Area,
 Shanghai, 201506 - China
 T. +86 02162665966
 info.cn@robopac.com

TECHNOPLAT PW

MESA GIRATORIA PARA ENVOLTURA CON PAPEL

MESA ROTATIVA PARA ENVOLTURA COM PAPEL

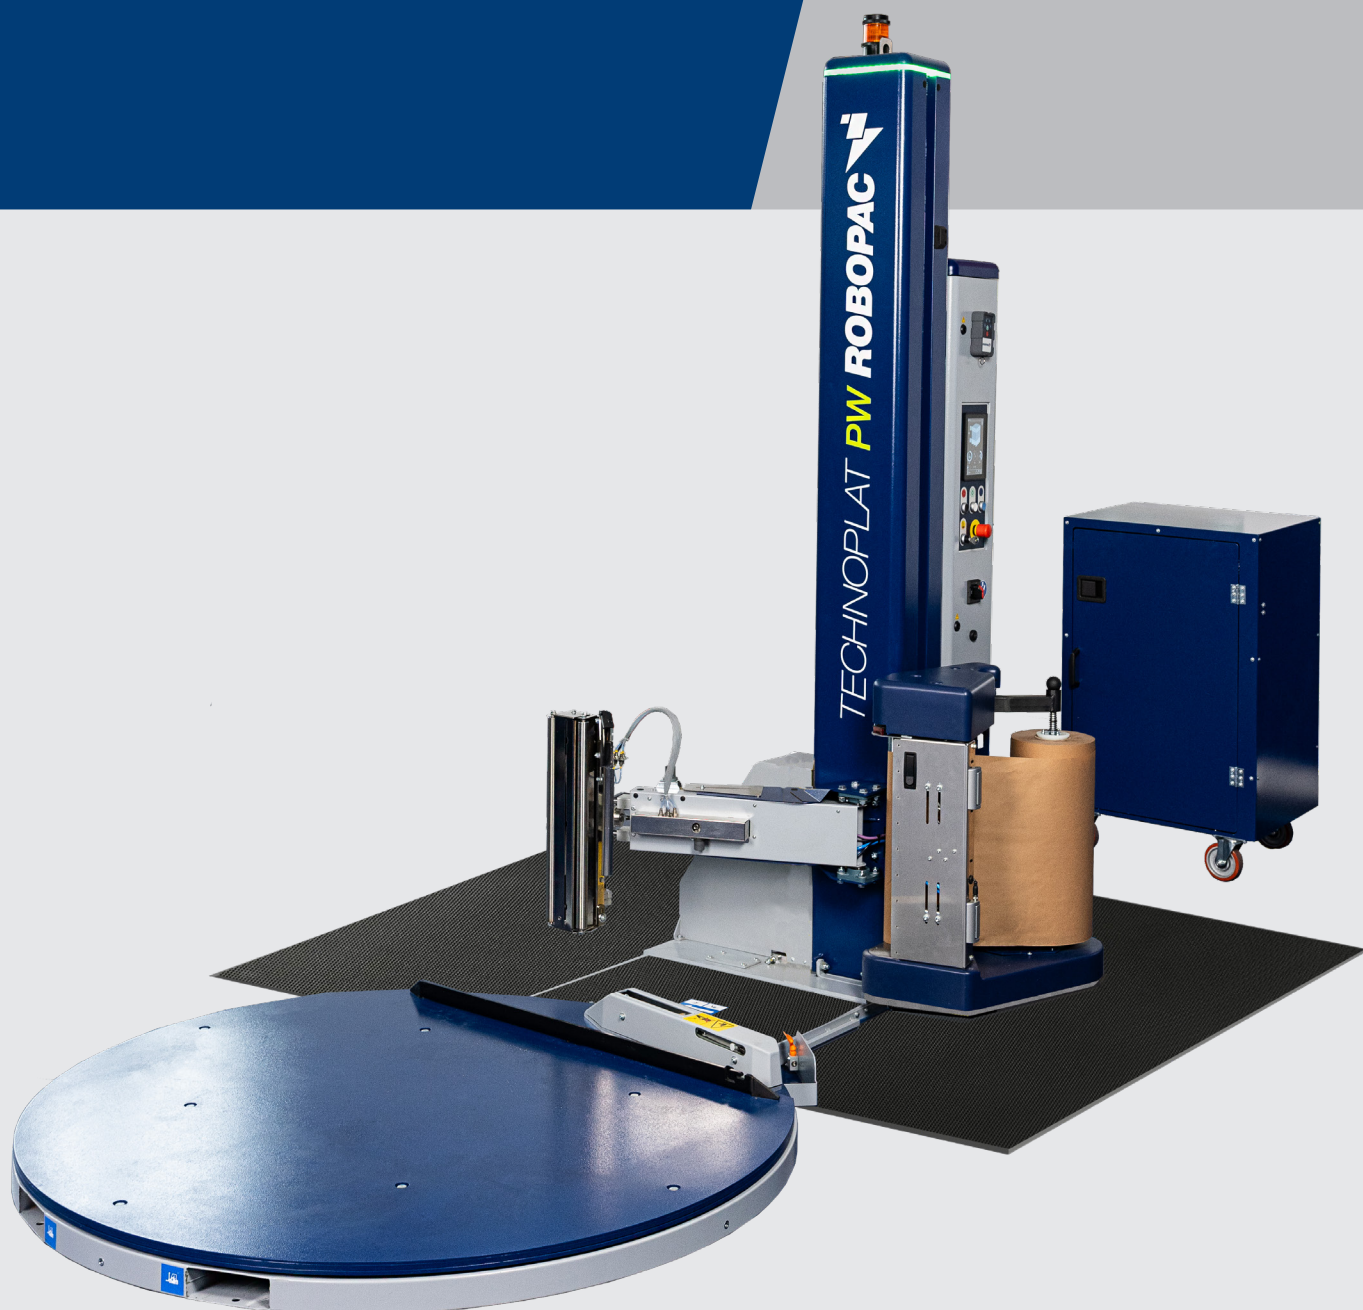

40
ANNIVERSARY
ROBOPAC

SUSTAINABLE SOLUTIONS

TECHNOPLAT PW

MESA GIRATORIA PARA ENVOLTURA CON PAPEL
MESA ROTATIVA PARA ENVOLTURA COM PAPEL



**PANEL DE
PANTALLA TÁCTIL
CON TECNOLOGÍA CUBE**


**PAINEL DE ECRÃ
TÁTIL COM CUBE
TECHNOLOGY**

**DISPOSITIVO DISPENSADOR
DE PEGAMENTO INTELIGENTE**
**DISPOSITIVO SMART DE
DISTRIBUIÇÃO DE COLA**

FUNCIONALIDAD / FUNCIONALIDADE

- › DISPENSACIÓN DE PEGAMENTO AJUSTABLE DESDE EL PANEL
DISTRIBUIÇÃO DE COLA REGULÁVEL A PARTIR DO PAINEL
- › INICIO DEL SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA DE BOQUILLAS
ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DOS BICOS
- › CONTROL DEL CONSUMO DE PAPEL CON R-CONNECT
CONTROLO DO CONSUMO DE PAPEL COM R-CONNECT

LAYOUT
TECHNOPLAT
PW
mm (in)

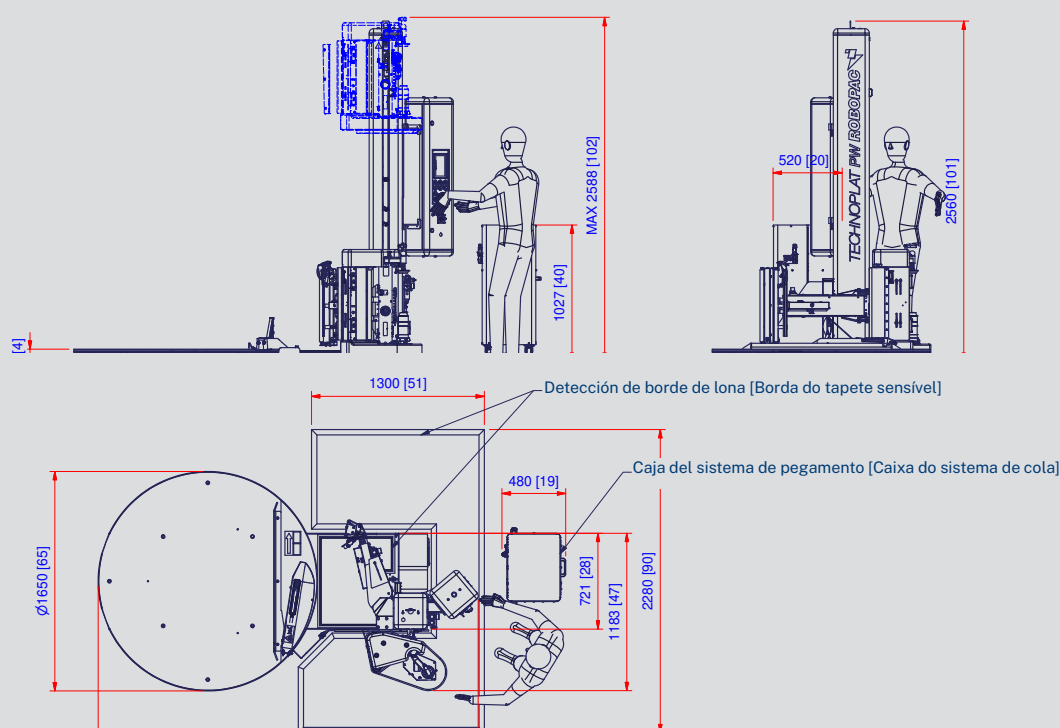

¿POR QUÉ TECHNOPLAT PW? POR QUE TECHNOPLAT PW?

ROBOPAC

40
ANNIVERSARY
ROBOPAC

SOSTENIBILIDAD
SUSTENTABILIDADE




MÁXIMA PROTECCIÓN
MÁXIMA PROTEÇÃO




ESTABILIZACIÓN
ESTABILIZAÇÃO



SEGURIDAD
SEGURANÇA




DETTAGLI DI PRODOTTO PRODUCT DETAILS

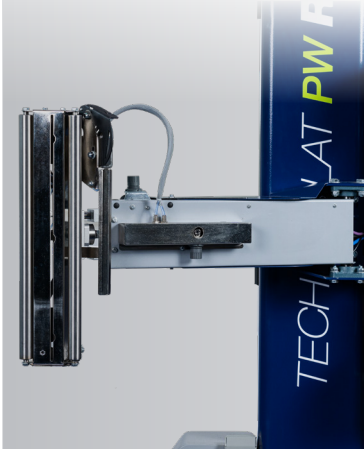

Nuevo sistema automático de pinza y corte del papel
Novo sistema automático de pinça e corte do papel



Carro basculante para reducir las arrugas del papel
Carrinho basculante para reduzir as dobras do papel

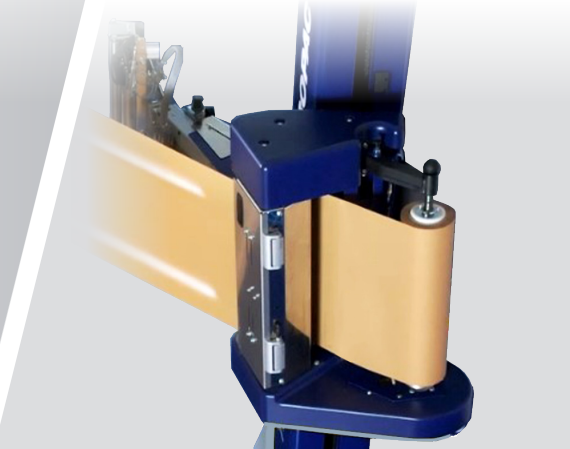

Smart Glue Device preciso e flessibile con erogazione colla regolabile da pannello
Accurate and flexible Smart Glue Device with glue dispensing adjustable from panel

CARACTERÍSTICAS / CARATERÍSTICAS		TECHNOPLAT PW
Productividad / Produtividade	pallet/h	Hasta 30 palés/h / Até 30 paletes/h
Diámetro de mesa / Diâmetro da mesa	mm/in	1650 std - 1800 opt / 65 std - 71 opt
Velocidad rotación mesa / Velocidade de rotação da mesa	RPM	5÷12 (Ø1650 / 65) - 5÷11 (Ø 1800 / 71)
Velocidad subida-bajada carro / Velocidade subida-descida do carrinho	m/min ft/min	1,5 ÷ 5,5 49 ÷ 180
Capacidad máxima / Capacidade máxima	kg/lb	2000 std / 2500 opt / 4409 std / 5512 opt
Tensión del papel / Tensão do papel		Regulable desde el panel / Regulável a partir do painel
Dimensiones máximas de palé / Dimensões máximas da paleta	mm/in	(LxW) 1000x1200 std - 1200 x 1200 opt / 40 x 48 std - 48 x 48 opt
Dimensiones mínimas de palé / Dimensões mínimas da paleta	mm/in	(LxW) 600 x 800 / 24 x 32
Altura máxima del producto / Altura máxima do produto	mm/in	2200 std 2400-2800-3100 opt / 86 std 94-110-122 opt
Altura de la placa desde el suelo / Altura do prato desde o solo	mm/in	92,5 / 3,6
Tensión de alimentación / Tensão de alimentação	V	230 V 1Ph± 10% 50/60 Hz
Potencia instalada / Potência instalada	kW	1,5
Consumo de aire comprimido / Consumo de ar comprimido	Nl/min	240
Presión de trabajo / Pressão de funcionamento	bar/psi	6 / 87
Colocación de horquillas / Elevação do garfo		delantero y trasero / dianteiro e traseiro
Altura de la bobina de papel / Altura da bobina de papel	mm/in	490 / 19,3
Diámetro máximo exterior de bobina / Diâmetro externo máximo da	mm/in	280 / 11
Diámetro interior de bobina / Diâmetro interno da bobina	mm/in	76 / 3
Peso máximo bobina / Peso máximo da bobina	kg/lb	20 / 44
Consumo de papel / Consumo de papel	kg/lb	0,6÷1,2 / 13÷26 **

**El consumo de papel depende del tamaño del palé / O consumo do papel depende das dimensões da paleta

Los contenidos de este catálogo han sido examinados antes de la impresión. Robopac se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las características técnicas de los productos y de los accesorios ilustrados en este documento
Os conteúdos deste catálogo foram verificados aquando da impressão. A Robopac reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, as características técnicas dos produtos e dos acessórios ilustrados no presente documento

SUSTAINABLE SOLUTIONS