

MÁQUINAS HORIZONTALES

ORBIT 16



ORBIT 16

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ANILLO GIRATORIO
PARA LA ENVOLTURA DE ESPIRAL CON FILM EXTENSIBLE
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ANEL ROTATIVO
PARA A ENVOLTURA EM ESPIRAL COM FILME EXTENSÍVEL



ORBIT 16

Orbit 16 está disponible con protecciones básicas para productos bajos y con protecciones muting para productos altos.

ORBIT 16

Orbit 16 está disponível com proteções base para produtos baixos e com proteções muting para produtos altos.

ORBIT 16 CON MUTING PARA PRODUCTOS ALTOS
ORBIT 16 COM MUTING PARA PRODUTOS ALTOS



ORBIT 16 CON MUTING PARA PRODUCTOS BAJOS
ORBIT 16 COM MUTING PARA PRODUTOS BAIXOS





PANEL DE CONTROL TÁCTIL
PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁTIL

VELOCIDAD ANILLO GIRATORIO
VELOCIDADE DO ANEL ROTATIVO
VELOCIDAD DE AVANCE
VELOCIDADE DE AVANÇO
TIEMPOS DE INICIO Y FIN ENVOLTURA PRODUCTO (PRINCIPIO/FIN)
TEMPOS DE INÍCIO E DE FIM DA ENVOLTURA PRODUTO (EXTREMIDADE SUPERIOR/EXTREMIDADE INFERIOR)
ENVOLTURA COMPLETA
ENVOLTURA COMPLETA

ENVOLTURA PRINCIPIO-FIN
ENVOLTURA DAS EXTREMIDADES SUPERIOR-INFERIOR
ENVOLTURA DE BANDAS
ENVOLTURA POR BANDAS
CICLO BYPASS
CICLO DE BYPASS
CICLO CON REFUERZOS
CICLO COM REFORÇOS
20 RECETAS PROGRAMABLES
20 RECEITAS PROGRAMÁVEIS

DIAGRAMA
ORBIT 16
BOB 250/500
con muting -
conv.
W1100 [mm]

LAYOUT
ORBIT 16
BOB 250/500
com
muting - conv.
W1100 [mm]

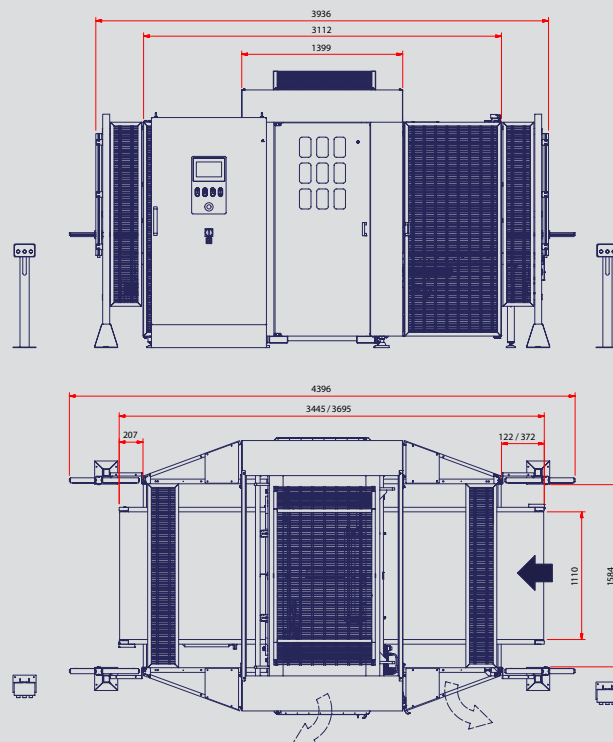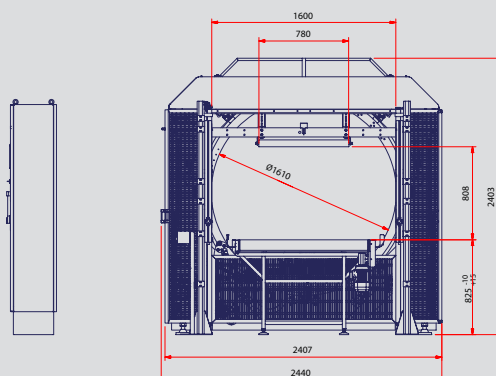

¿POR QUÉ ORBIT 16? POR QUE ORBIT 16?

Alta flexibilidad de programación gracias al intuitivo panel de mando táctil.

Alta flexibilidade de programação graças ao intuitivo painel de comando com ecrã tátil.

Acabado perfecto del embalaje gracias al sistema de corte y soldadura automáticos.

Acabamento perfeito da caixa graças ao sistema de corte e soldadura automáticos.

Configuración personalizada gracias a la amplia gama de accesorios.

Configurações personalizadas graças à ampla gama de acessórios.

Ideal para productos de grandes dimensiones.

Ideal para produtos de grandes dimensões.

Ahorro film gracias al carro con preestirado motorizado.

Economia de filme graças ao carro com pré-estiramento por fricção.

DETALLES DEL PRODUCTO / DETALHES DO PRODUTO



CINTAS TRANSPORTADORAS / TRANSPORTADORES
Cintas transportadoras motorizadas disponibles en varios modelos según la necesidad del producto.
Transportadores motorizados disponíveis em vários modelos conforme a exigência do produto.



GRUPO PINZA, CORTE (soldador opc.)
GRUPPO PINÇA, CORTE (soldador opcional)



PORTA BOBINA CON PREESTIRADO
PORTA-BOBINA COM PRÉ-ESTIRAMENTO

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS		ORBIT 16 250 mm	ORBIT 16 500 mm
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	1600	1600
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	250	500
Velocidad de rotación acoplamiento / Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	máx. 70	máx. 50
Velocidad avance variable / Velocidade de avanço variável	n/min	3÷19	5÷26
Consumo de aire comprimido Consumo de ar comprimido	NI/ciclo	33	40
Presión de funcionamiento / Pressão de funcionamento	bar	6±1	6±1
Fotocélulas presencia producto en entrada y salida Fotocélulas de presença do produto na entrada e na saída		est	est
Grupo prensas neumáticas en entrada y salida Grupo de prensadores pneumáticos na entrada e na saída		est	est
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est	est
Superficies regulables / Superfícies reguláveis		est	est
Alimentación / Alimentação	V	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N
Potencia instalada / Potência instalada	kW	4,7	4,7
Frecuencia de alimentación / Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

C/Rio Júcar, 20

Pol. industrial San Pedro Tel.

(+34) 965312967 03348

Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com

MADRID

C/Real, 120, nave 1, Parla

Tel. (+34) 633 695 182

28981 Madrid

info@gruporocamora.com

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

C/Rio Júcar, 1

Pol. industrial San Pedro

Tel. (+34) 965312967

03348 Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com