

MÁQUINAS HORIZONTALES ORBIT SPR



ORBIT SPR

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ANILLO GIRATORIO
PARA LA ENVOLTURA DE ESPIRAL CON FILM EXTENSIBLE
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ANEL ROTATIVO
PARA A ENVOLTURA EM ESPIRAL COM FILME EXTENSÍVEL



PANEL DE CONTROL TÁCTIL
PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁTIL

VELOCIDAD ACOPLAMIENTO

VELOCIDADE DO ROLAMENTO DE GIRO

TIEMPO POSICIONAMIENTO ENVOLTURA DE PRINCIPIO

TEMPO DE POSICIONAMENTO PARA A ENVOLTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR

INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LOS REFUERZOS

INTERVALO DETEMPO ENTRE OS REFORÇOS

TIEMPO POSICIONAMIENTO ENVOLTURA DE FIN

TEMPO DE POSICIONAMENTO PARA A ENVOLTURA DA EXTREMIDADE INFERIOR

VELOCIDAD DE AVANCE

VELOCIDADE DE AVANÇO

NÚMERO DE ENVOLTURAS

EN PRINCIPIO, FIN Y REFUERZO

NÚMERO DE ENVOLTURAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, NA EXTREMIDADE INFERIOR E DE REFORÇO

PULSADOR PUESTA EN FASE MÁQUINA

BOTÃO DE AJUSTE DE FASE DA MÁQUINA

PULSADOR PINZA INTRODUCCIÓN FILM


BOTÃO PINÇA INSERÇÃO FILME

AVISO MÁQUINA EN STOP

SINALIZAÇÃO DE MÁQUINA PARADA

DIAGRAMA
ORBIT SPR
[mm]

LAYOUT
ORBIT SPR
[mm]

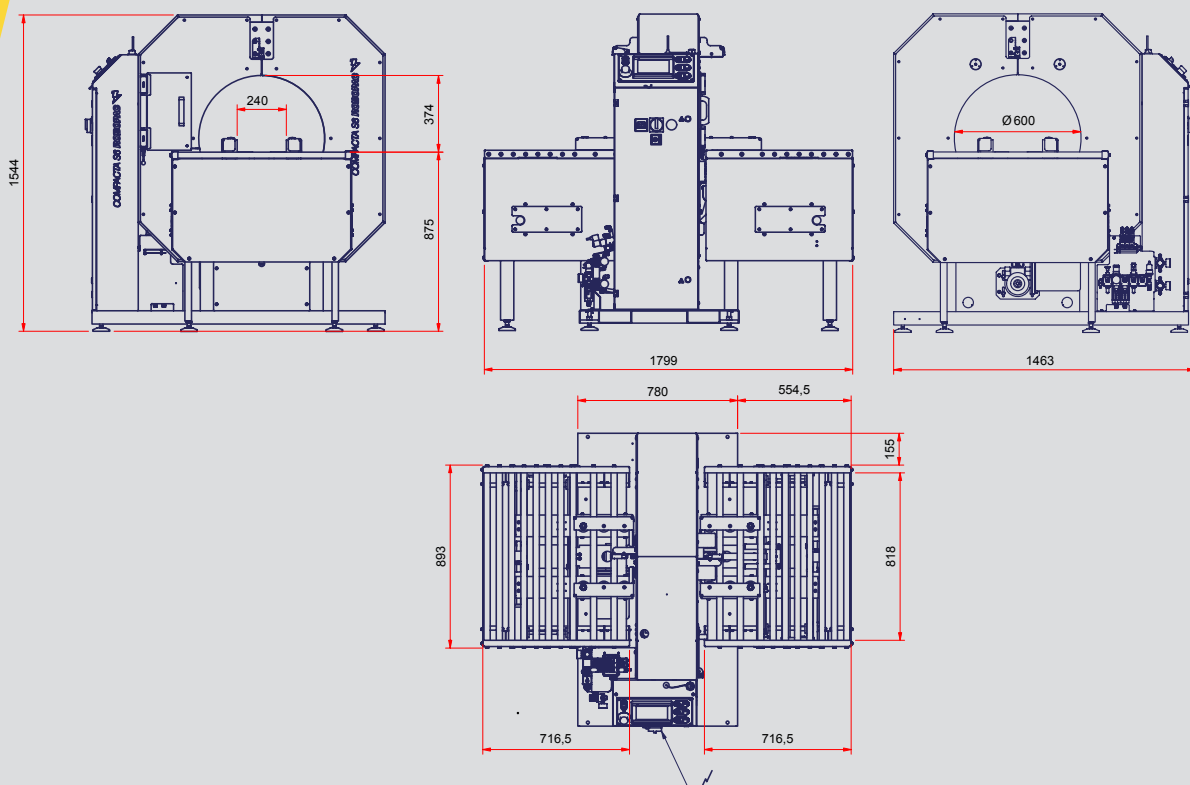

¿POR QUÉ ORBIT SPR? POR QUE ORBIT SPR?

Solución ideal
para optimizar el transporte
del producto.

Solução ideal
para otimizar o transporte
do produto.

Rápida, eficiente
y dimensiones reducidas.

Rápido, eficiente
e área útil pequena.

Reducción
de desperdicios.

Redução
dos desperdícios.


DETALLES DEL PRODUCTO /DETALHES DO PRODUTO



TRANSPORTADORES DE RODILLOS
LOCOS Y GUÍAS MOTORIZADAS
VERTICALES
(regulables en ancho)
TRANSPORTADOR DE ROLOS LIVRES
E GUIAS MOTORIZADAS VERTICAIS
(de largura regulável)



GRUPO PINZA, CORTE (soldador opc.)
GRUPPO PINÇA, CORTE (soldador opcional)

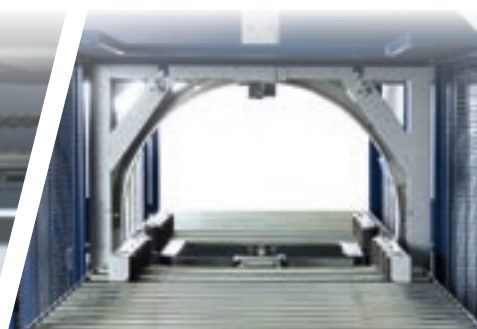

BARRERAS DE PROTECCIÓN
BARREIRAS DE PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS		ORBIT SPR6	ORBIT SPR 9	ORBIT SPR 12
Diámetro acoplamiento / Diâmetro do rolamento de giro	mm	610	970	1300
Ancho bobina / Largura da bobina	mm	125	125*	125*
Velocidad de rotación acoplamiento / Velocidade de rotação do rolamento de giro	rpm	10÷120	10÷75	5÷58
Transportadores de rodillos verticales / Transportadores de rolos verticais		est / std	est / std	est / std
Velocidad de avance Velocidade de avanço	m/min	5÷13	2÷8	3÷6 (W=125) 3÷13 (W=250)
Fotocélulas entrada-salida / Fotocélulas de entrada-saída		est / std	est / std	est / std
Grupo pinza y corte / Grupo pinça e corte		est / std	est / std	est / std
Consumo de aire comprimido por ciclo Consumo de ar comprimido por ciclo	NI/ciclo NI/ciclo	1,8	5,8	12,6
Presión de funcionamiento / Pressão de funcionamento	bar	6±1	6±1	6±1
Superficies regulables / Superfícies reguláveis	mm	no	no	no
Alimentación / Alimentação	V	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N	400V trifásica+N 400V 3Ph+N
Potencia instalada / Potência instalada	kW	0,75	0,75	1,5
Frecuencia de alimentación / Frequência de alimentação	Hz	50/60	50/60	50/60

*A pedido ancho bobina 250 MM /

*Mediante pedido, largura da bobina de 250 MM



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*